




- Groupe logé R290 (Propane) placer à l'arrière du meuble
- Evaporateur caché sous la base
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec cordon chauffant anti-buée cadre aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
- Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K
- Exposition base + 2 niveaux étagères filaire en acier plastifié
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Ecoulement naturel à prévoir
- Portes étiquettes en PVC transparent

-22...-18°C

L1

380 V/Hz

25°C - HR 60%

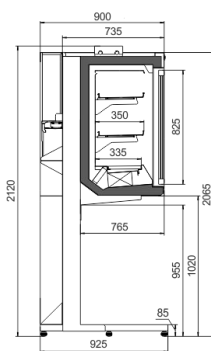

Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm)		Groupe logé	
1875	Nb de portes 3	ALTOPCOMNGL1875	P.Elec (mode réfrigération): 1270 W P.Elec (mode dégivrage): 2000 W Conso. Etr. 25,0 kWh Dim(LxPxH): 1875x925x2120
2500	Nb de portes 4	ALTOPCOMNGL2500	P.Elec (mode réfrigération): 1950 W P.Elec (mode dégivrage): 3200 W Conso. Etr. 38,8 kWh Dim(LxPxH): 2500x925x2120

