





- Groupe logé R290 (Propane) placer sur le dessus du meuble
- Evaporateur caché sous la base
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec cordon chauffant anti-buée cadre aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
- Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K
- Exposition base + 2 niveaux étagères filaire en acier plastifié
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Ecoulement naturel à prévoir
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Châssis réglable en hauteur sur 3 positions

-22...-18°C	L1	380 V/Hz	25°C - HR 60%
-------------	----	----------	---------------

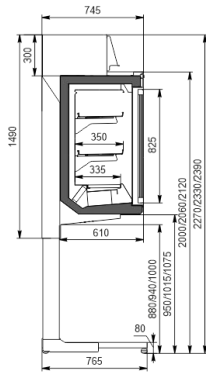

En mode déployé



En mode rétracté pour déplacement

Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm)		Groupe logé	
1875	Nb de portes 3	ALTOP2COMNGL1875	P. Elec (mode réfrigération): 1270 W P. Elec (mode dégivrage): 2000 W Conso. Enr: 25.0 kWh Dim(LxPxH): 1875x765x1570/2270/2380
2500	Nb de portes 4	ALTOP2COMNGL2500	P. Elec (mode réfrigération): 1950 W P. Elec (mode dégivrage): 3200 W Conso. Enr: 38.6 kWh Dim(LxPxH): 2500x765x1570/2270/2380

