




- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier inoxydable
- 1 porte battante
- Ventilation basse consommation
- Profondeur d'exposition: voir dessin technique
- Matière exposition en verre securit
- Niveaux intermédiaires vitrées rotatifs
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Eclairage par double bandeau LED vertical blanc 4000-4500 K
- Thermostat électronique Carel easy
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)

+3...+8°C


H1

230 V 50/Hz

25°C - HR 60%

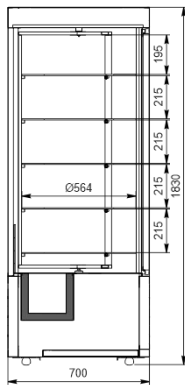

Vue de côté

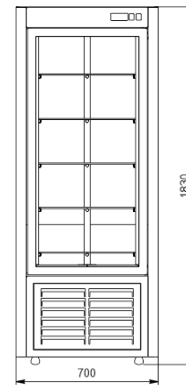

Vue de face

Longueur		Groupe logé	
700	Dim(LxPxH): 700x700x1830	VENTOR0700	P Elec: ND P0Agiv: ND Consø. Etr: ND

