CATALOGUE

LIBRE SERVICE

2023

socomab.com

socomab.com

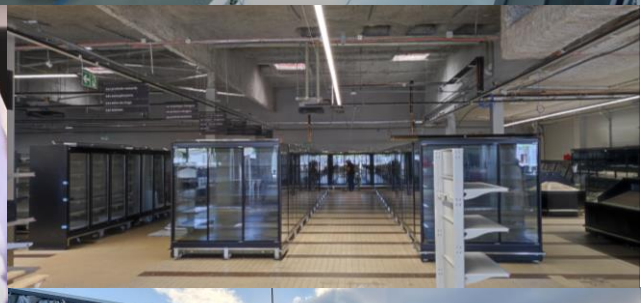

# Socomab

## Le meilleur de la réfrigération au service de la distribution alimentaire, pour des commerces responsables.

Socomab se spécialise dans le secteur de l'équipement frigorifique à destination commerciale et plus précisément dans le domaine de la vitrine réfrigérée dans lequel nous avons plusieurs années d'expérience.

Depuis sa création en 2017, Socomab entreprend des partenariats de qualité parmi les meilleurs site de production dans le monde pour fournir à ses clients le meilleur de la réfrigération commerciale.

ENERGY EFFICIENCY

Nous utilisons des composants des principaux fabricants européens:

Embraco aspera  Danfoss  ebmpapst

## Eco Energie Tertiaire

Tous nos meubles sont testés et évaluer selon des standards de consommation imposés par l'union européenne.

**D'ici 2030, les bâtiments tertiaires de plus 1000 m2 de plancher devront avoir abaissé leur consommation d'énergie finale de 40% par rapport à l'année de référence 2010.**

1. Détendeurs pour une performance énergétique élevée
2. Thermostats mécaniques et électroniques pour une régulation précise de la température
3. Régulateurs électriques pour la gestion de l'énergie et la régulation des équipements
4. Plus grande sécurité alimentaire
5. Efficacité énergétique optimale
6. Solutions de réfrigérants naturels
7. Solutions connectées de la vitrine au cloud
8. Services de surveillance et de gestion

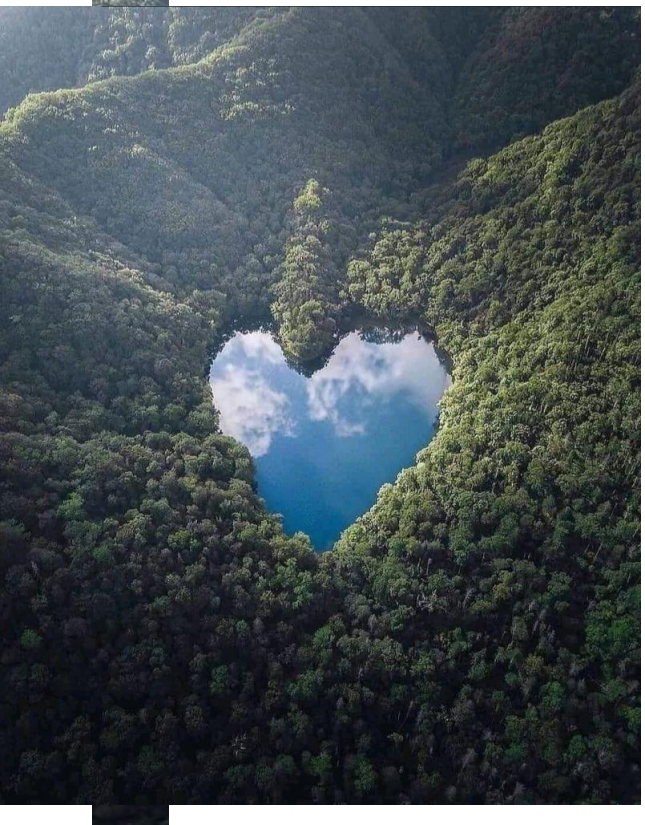

# L'ENERGIE

Les opérateurs doivent comprendre et prendre en compte dans leur décision d'achat non seulement le coût d'investissement initial de l'équipement, mais aussi les coûts d'exploitation pendant la durée de vie du produit.

Avec la hausse des prix de l'électriqueité, le coût d'exploitation peut représenter plusieurs fois le coût d'achat pendant la durée de vie du produit. Il arrive souvent que les équipements moins chers sont moins efficaces sur le plan énergétique, parfois de manière significative. Ce n'est qu'en comprenant la quantité d'énergie consommée que vous pourrez prendre une décision en toute connaissance de cause.

Choisir un équipement de réfrigération commerciale économe en énergie est une victoire pour l'environnement et pour votre entreprise.

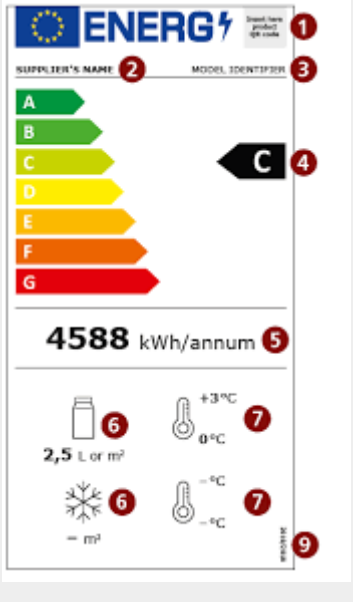


## Informations relatives à la classe énergétique

Les informations relatives à la classe énergétique (règlement sur l'écoconception 2019/2024 et l'étiquetage énergétique 2019/2018) se réfèrent à des configurations de produits précises. Toute configuration autre que celle présentée sur cette documentation pourrait entraîner une modification significative des informations relatives à la classe énergétique.

Pour plus de détails, veuillez consulter la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique EPREL ou contacter notre service commercial.

**Les avantages d'utiliser le $CO_2$ ou le R744 comme fluide frigorigène :**

•ODP = 0, GWP = 1.
•**Il est ininflammable.**
•**Haute performance** , faible consommation d'énergie.
•Il a un **coefficient de transfert de chaleur élevé.**
•**Il n'a pas d' effets secondaires** à long terme .
•Ce gaz a une **faible toxicité** (il n'est dangereux qu'à forte concentration).
•C'est **économique** et il n'y a aucun risque d'obsolescence.
•**Haute disponibilité** , car il est obtenu en tant que sous-produit de divers processus.
•Il peut être mélangé avec des lubrifiants POE, PAG et PVE.

**Inconvénients de l'utilisation du $CO_2$ ou du R744 comme réfrigérant :**

•Il fonctionne à des températures et des pressions plus élevées que les HFC et autres réfrigérants.
•En cas de fuites, le $CO_2$ s'accumule au sol, déplaçant l'air ; et comme il est inodore, il ne peut pas être détecté par l'odorat.
•Le $CO_2$ ne convient que pour les nouveaux systèmes. Comme il s'agit d'un réfrigérant à haute pression et à basse température critique, il ne convient pas à la conversion des systèmes de réfrigérant fluorés existants.
•Le coût du système est élevé.

**Réglementation $CO_2$ à prendre en compte :**

•Règlement (UE) n°. 1005/2009 du Parlement européen sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
•Règlement (UE) n°. 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les gaz à effet de serre fluorés.
« Règlement F-gaz ».
•Commission électrotechnique internationale (CEI 60335-2-89). Charge de réfrigérant dans les armoires réfrigérées.

**Le R290, aussi appelé gaz propane, est un réfrigérant naturel utilisé pour les dispositifs de réfrigération et de congélation.**

Le R290 ou propane est un réfrigérant naturel à très faible effet de serre (GWP=3) et largement disponible sur le marché. C'est une substance pure, sans glissement lors de l'évaporation et d'excellentes performances thermodynamiques, qui ne peuvent être comparées qu'à celles de l'ammoniac (R717) ou du difluoroéthane (R152a). C'est un fluide frigorigène peu toxique et hautement inflammable (classe A3).

Les installations frigorifiques répondent aux exigences de sécurité de la norme européenne (EN-378:2017), notamment en ce qui concerne les limites de charge de fluide frigorigène dans les installations à l'air libre ou les salles des machines. Ces avancées technologiques ont été primordiales pour le développement d'installations frigorifiques utilisant le réfrigérant R290 et fonctionnant avec des débits variables, créant des systèmes indirects de pointe.

***« Les fluides frigorigènes R290 sont sollicités par leur aspect naturel et écologique, mais aussi en raison de leur efficacité irréprochable ».***

Pratiques et efficaces, les fluides frigorigènes R290 cumulent de nombreux avantages dans le domaine industriel et commercial, à savoir :

•L'efficacité énergétique : ce type de fluide frigorigène permet de réduire vos coûts d'électriqueité grâce à sa propriété thermodynamiques (la puissance électrique absorbée est minime)

•Une alternative plus écologique : grâce à son aspect naturel, ce fluide ne crée pas d'impact grave pour l'environnement

•Une bonne adaptabilité : ce réfrigérant est compatible avec plusieurs types d'équipements



# ARCTIC BAC IC

- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Sans couvercle
- Exposition inclinable sur 3 positions
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Protection frontale: barre en inox
- Roulettes avec freins

| +2...+4°C | M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|







| Longueur | Groupe logé |
|---|---|
| 1370 | *ARCBACIC* |

| ARCTIC BAC IC | | |
|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 |
| Plage de température | °C | (+0...+2) M1/(+2...+4) M2 |
| TDA | m2 | 1,69 |
| Refrigerant | R290 | |
| Consommation électrique des composants | | |
| Compresseur | W×pcs | 300 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 20×2 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 17x2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 2×2 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 14×2 |
| Résistance bac d'évaporation (standard) | W×pcs | 340×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 779 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) M1 | kWh/24h | 8,784 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) M2 | kWh/24h | 8,222 |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Sans couvercle
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Protection frontale: barre en inox

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0...+2 / +2...+4°C | M1 / M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |




| Longueurs | Groupe logé |
|---|---|
| 1320 | *ARCUBE1320* |
| 1570 | *ARCUBE1570* |
| 1945 | *ARCUBE1945* |

| | | | ARCTIC CUBE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ouvert | | | Couvert | | |
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 1250 | 1500 | 1875 |
| Plage de température | | °C | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 | | | | | |
| TDA | | m2 | 2,22 | 2,57 | 3,08 | 2,22 | 2,57 | 3,08 |
| Refrigerant | | | R290 | | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | | | |
| Compresseur | | W×pcs | 320×1 | 440×1 | 540×1 | 320×1 | - | 430×1 |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 20×2 | 20×3 | 20×3 | 20×2 | 20x3 | 20×3 |
| Ventilation condenseur | | W×pcs | 65×1 | 32×2 | 32×2 | 65×1 | 32x2 | 32×2 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 0 | 0 | 0 | 17×2 | 17x2 | 12.5×4 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 2×2 | 2×3 | 2×3 | 2×2 | 2x3 | 2×3 |
| Ventilation EC condenseur (option) | | W×pcs | 14×1 | 8×2 | 8×2 | 14×1 | 8x2 | 8×2 |
| Résistance bac d'évaporation (standard) | | W×pcs | 340×1 | 340×1 | 340×2 | 340×1 | 340x1 | 340×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 300×1 | 400×1 | 500×1 | 300×1 | 400×1 | 500×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 425 | 564 | 664 | 459 | - | 604 |
| Total daily électriqueal energy consumption (DEC) | M1 | kWh/24h | 9,5 | 11,209 | 14,138 | 7,398 | - | 9,379 |
| | M2 | | 8,907 | 10,482 | 13,075 | 6,975 | - | 8,727 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | E | | | D | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Exposition: voir dessins techniques (niveau étagères pleine)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Rideau de nuit manuel
- Roulettes avec freins

| +2...+4°C | M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Hauteur 1000 mm (T1)
***ARCPROGLT1-XXXX***




Hauteur 1185 mm (T2)
***ARCPROGLT2-XXXX***




Hauteur 1370 mm (T3)
***ARCPROGLT3-XXXX***

| ARCTIC PROMO LS-GL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 | 1875 | 2500 |
| Plage de température | °C | (+2...+4) M2 | | |
| Refrigerant | | R290 | | |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Compresseur | W×pcs | 320×1 | 380×1 | 490×1 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 20×2 | 20×3 | 20×4 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 | 32×2 | 32×2 |
| Eclairage supérieur additionnel (option) | W×pcs | 17×1 | 12.5×2 | 17×2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 2×2 | 2×3 | 2×4 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 14×1 | 8×2 | 8×2 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 340×1 | 340×1 | 340×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | W×pcs | 300×1 | 500×1 | 700×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 425 | 504 | 634 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 5,735 | 6,804 | 8,559 |
| Classe d'efficacité énergétique | | D | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | |

| Longueurs sans joue (1 joue = 25 mm) | Hauteur 1000 (T1) | Hauteur 1185 (T2) | Hauteur 1370 (T3) |
|---|---|---|---|
| 1250 | *ARCPROGLT1-1250* | *ARCPROGLT2-1250* | *ARCPROGLT3-1250* |
| 1875 | *ARCPROGLT1-1875* | *ARCPROGLT2-1875* | *ARCPROGLT3-1875* |
| 2500 | *ARCPROGLT1-2500* | *ARCPROGLT2-2500* | *ARCPROGLT3-2500* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Exposition: voir dessins techniques (niveau étagères pleine)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Rideau de nuit manuel

| 0...+2 / +2...+4 °C | M1/M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Hauteur 1000 mm (T1)
***ARCPROSGT1-XXXX***




Hauteur 1185 mm (T2)
***ARCPROSGT2-XXXX***




Hauteur 1370 mm (T3)
***ARCPROSGT3-XXXX***

| ARCTIC PROMO LS-SG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 | 1875 | 2500 |
| Plage de température | | °C | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 | | |
| TDA | | m2 | 1,02 | 1,53 | 2,04 |
| Puissance frigorifique | | | | | |
| Puissance frigorifique | M1 | W | 338 | 506 | 675 |
| | M2 | | 325 | 488 | 650 |
| Température d'évaporation (M1/M2) | | °C | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 20×2 | 20×3 | 20×4 |
| Eclairage supérieur additionnel (option) | | W×pcs | 17×1 | 12.5×2 | 17×2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 2×2 | 2×3 | 2×4 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 300×1 | 500×1 | 700×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 40 | 60 | 80 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | M1 | kWh/24h | 3,817 | 5,726 | 7,635 |
| | M2 | | 3,49 | 5,325 | 6,979 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | | kWh/24h | 0,86 | 1,29 | 1,72 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | M1 | kWh/24h | 4,677 | 7,386 | 9,355 |
| | M2 | | 4,350 | 6,869 | 8,699 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | D | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | |

| Longueurs sans joue (1 joue = 25 mm) | Hauteur 1000 (T1) | Hauteur 1185 (T2) | Hauteur 1370 (T3) |
|---|---|---|---|
| 1250 | *ARCPROSGT1-1250* | *ARCPROSGT2-1250* | *ARCPROSGT3-1250* |
| 1875 | *ARCPROSGT1-1875* | *ARCPROSGT2-1875* | *ARCPROSGT3-1875* |
| 2500 | *ARCPROSGT1-2500* | *ARCPROSGT2-2500* | *ARCPROSGT3-2500* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

# ARCTIC ECO DOUBLE

- Groupe logé R290 (Propane)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué et verre
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes coulissantes double vitrage
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 3 niveaux étagères vitrées
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0...+2 / +2...+4°C | M1 / M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |



| ARCTIC ECO DOUBLE | | | |
|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 |
| Plage de température | | °C | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 |
| TDA | | m2 | 2,24 |
| Refrigerant | | R290 | |
| Consommation électrique des composants | | | |
| Compresseur | | W×pcs | 450×2 |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 22×6 |
| Ventilation condenseur | | W×pcs | 32×4 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 13×2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 4×6 |
| Ventilation EC condenseur (option) | | W×pcs | 8×4 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 9.8×6 |
| Résistance bac d'évaporation (standard) | | W×pcs | 450×2 |
| Résistance anti-buée | | W×m | 0 |
| Résistance d'évacuation | | W×m | 0 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 2086 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | M1 | kWh/24h | 14,132 |
| | M2 | | 13,228 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | D |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 |

| Longueur sans joue (1 joue = 30 mm) | Groupe logé |
|---|---|
| 1250 | *ARCECODB* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en en acier laqué et verre
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 1 niveau étagères vitrées
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent

| +2...+4°C | M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




| Longueur sans joue (1 joue = 45 mm) | Groupe logé |
|---|---|
| 1250 | *ARCECODBO* |

| ARCTIC ECO DOUBLE OUVERT | | | |
|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 |
| Plage de température | | °C | (+2...+4) M2/(+4...+6) H1 |
| TDA | | m2 | 2,98 |
| Refrigerant | | R290 | |
| Consommation électrique des composants | | | |
| Compresseur | | W×pcs | 480×2 |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 30×2 |
| Ventilation condenseur | | W×pcs | 65×3 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 0 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 6×2 |
| Ventilation EC condenseur (option) | | W×pcs | 14×3 |
| Eclairage tablette | | W×pcs | 9.8×4 |
| Résistance bac d'évaporation (standard) | | W×pcs | 340×2 |
| Résistance anti-buée | | W×m | 0 |
| Résistance d'évacuation | | W×m | 0 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 1254 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | M2 | kWh/24h | 27,496 |
| | H1 | | 24,193 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | F (A-G) |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué et verre
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Exposition: base + 2 niveaux d'étagères vitrées
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Roulettes avec freins

| +2...+4°C | M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Profondeur 800 mm
***ARCECOPRO8-XXXX***




Profondeur 1140 mm
***ARCECOPRO11-XXXX***

| Longueur | Profondeur 800 mm | Profondeur 1140 mm |
|---|---|---|
| 1290 | *ARCECOPRO8-125-11* | *ARCECOPRO11-125-13* |

| ARCTIC ECO PROMO | | |
|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 |
| Plage de température | °C | (+2...+4) M2 |
| TDA | m2 | 1,83 |
| Refrigerant | R290 | |
| Consommation électrique des composants | | |
| Compresseur | W×pcs | 600x1 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 20x3 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 32x2 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 0 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 2x3 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 8x2 |
| Eclairage tablette | W×pcs | 0 |
| Résistance bac d'évaporation | W×pcs | 450x1 |
| Résistance anti-buée | W×m | 0 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 0 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 1174 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 15,660 |
| Classe d'efficacité énergétique | | E |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 |

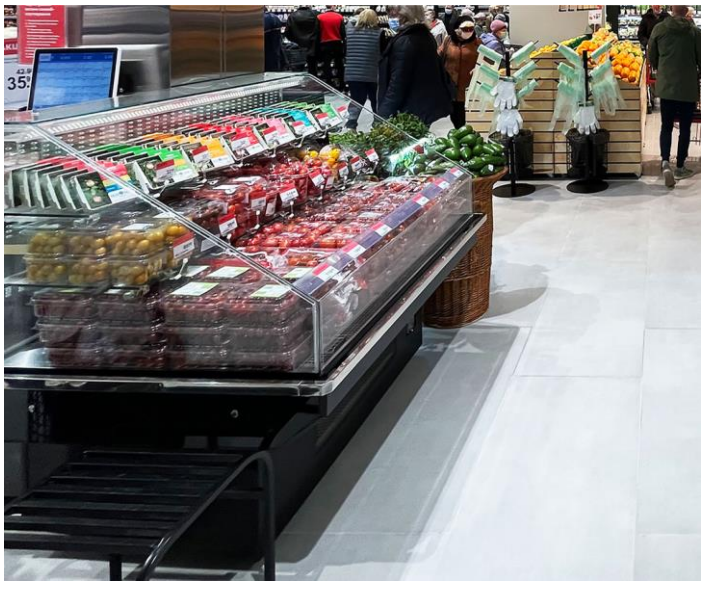

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier inoxydable
- Vitre frontale basse
- Froid statique
- Profondeur d'exposition: 85 cm
- Matière exposition en Inox satiné et perforé AISI 304
- Composition habillage en acier inoxydable
- Sans réserves
- Matière du plan de travail en inox texturé (pierre noir ou beige en option)
- Sans éclairage
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre antichoc en acier laqué ou inox
- Structure vitrée à monter
- Roulettes avec freins

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1...+2°C | M0 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |




| Longueur | Groupe logé |
|---|---|
| 1250 | *MASPL125* |

| MASCARET PLUS | | |
|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 |
| Plage de température | °C | (-1...+2) M0 |
| Refrigerant | R290 | |
| Consommation électrique des composants | | |
| Compresseur | W×pcs | 320×1 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 14×1 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 340×1 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | W×pcs | 300×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 385 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 5,39 |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 |

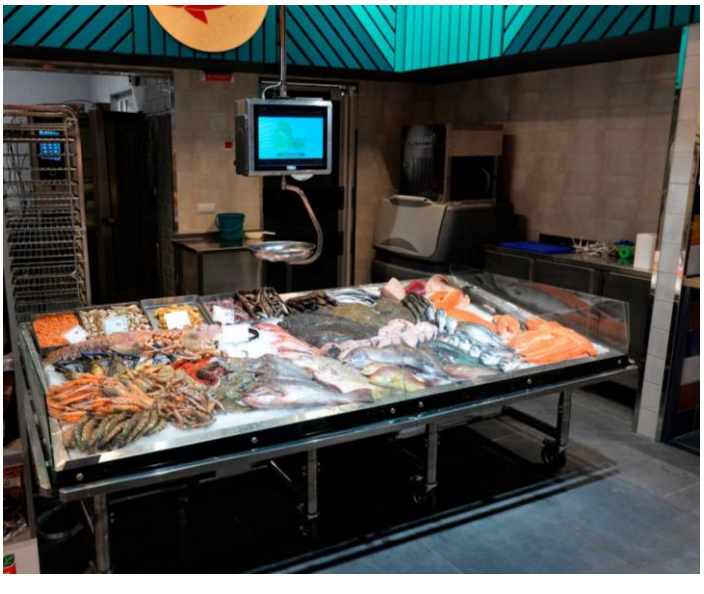

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

# ARCTIC ECO S

- Groupe logé R290 (Propane) pour vitrine avec portes
- Groupe logé R449A (non chargé d'usine) pour vitrine sans porte
- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes coulissantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 3 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Rideau de nuit manuel sur version sans porte
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- **Options (p.79)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0...+2 (sur groupe déporté) / +2...+4 | M1 (sur groupe déporté) / M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |



| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Sans groupe | Groupe logé |
|---|---|---|
| 1250 | *ARCESSGP1250* | *ARCESGLP1250* |
| 1500 | *ARCESSGP1500* | *ARCESGLP1500* |
| 1875 | *ARCESSGP1875* | *ARCESGLP1875* |
| 2500 | *ARCESSGP2500* | *ARCESGLP2500* |
| TG 1500 | *ARCESSGPTG15* | *ARCESGLPTG15* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| ARCTIC ECO S SANS GROUPE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 | 1500(TG) | 1875 | 2500 |
| Plage de température | | ºC | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 | | | |
| TDA | | m2 | 1,31 | 1,57 | 1,99 | 2,67 |
| Puissance frigorifique | | | | | | |
| Puissance frigorifique | M1 | W | 525 | 630 | 788 | 1050 |
| | M2 | | 450 | 540 | 675 | 900 |
| Température d'évaporation (M1/M2) | | ºC | -6.0/-5.0 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 32×1 | 32×2 | 32×2 | 32×2 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 13×1 | 13×1 | 10×2 | 13×2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 8×1 | 8×2 | 8×2 | 8×2 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 9.8×3 | 12.0×3 | 7.3×6 | 9.8×6 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 300×1 | 400×1 | 500×1 | 700×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 45 | 77 | 84 | 90 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | M1 | kWh/24h | 5,341 | 6,409 | 8,011 | 10,681 |
| | M2 | | 4,452 | 5,342 | 6,678 | 8,904 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | | kWh/24h | 0,924 | 1,692 | 1,776 | 1,848 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | M1 | kWh/24h | 6,265 | 8,101 | 9,787 | 12,529 |
| | M2 | | 5,376 | 7,034 | 8,454 | 10,752 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | C ATG | | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | | |

| ARCTIC ECO S GROUPE LOGE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 | 1500 (TL) | 1875 | 2500 |
| Plage de température | | ºC | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 | | | |
| TDA | | m2 | 1,31 | 1,57 | 1,99 | 2,67 |
| Refrigerant | | | R290 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | |
| Compresseur | | W×pcs | 340×1 | 420×1 | 400×1 | 520×1 |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 32×1 | 32×2 | 32×2 | 32×2 |
| Ventilation condenseur | | W×pcs | 32×2 | 32×2 | 32×2 | 32×2 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 13×1 | 13×1 | 10×2 | 13×2 |
| Ventilation EC évaporateur | | W×pcs | 8×1 | 8×2 | 8×2 | 8×2 |
| Ventilation EC condenseur | | W×pcs | 8×2 | 8×2 | 8×2 | 8×2 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 9.8×3 | 12×3 | 7.3×6 | 9.8×6 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | | W×pcs | 450×1 | 450×1 | 450×2 | 450×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 300×1 | 400×1 | 500×1 | 700×1 |
| Résistance anti-buée | | W×m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résistance d'évacuation | | W×m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 449 | 561 | 548 | 674 |
| Total daily électriqueal energy consumption (DEC) | M1 | kWh/24h | 6,257 | 7,016 | 7,39 | 10,199 |
| | M2 | | 5,368 | 6,164 | 6,574 | 9,043 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | C ATG | | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché derrière la paroi du fond
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes coulissantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 3 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur (en option)
- Joue double vitrage (en option)
- **Options (p.79)**

| 0...+2/+2...+4/+4...+6°C | M1 / M2 / H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

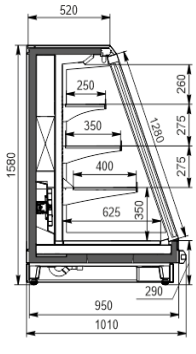

| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Sans groupe |
|---|---|
| 937 | *BALEC01016SG937* |
| 1250 | *BALEC01016SG1250* |
| 1875 | *BALEC01016SG1875* |
| 2500 | *BALEC01016SG2500* |
| 3750 | *BALEC01016SG3750* |
| TG2160 | *BALEC01016SGTG* |

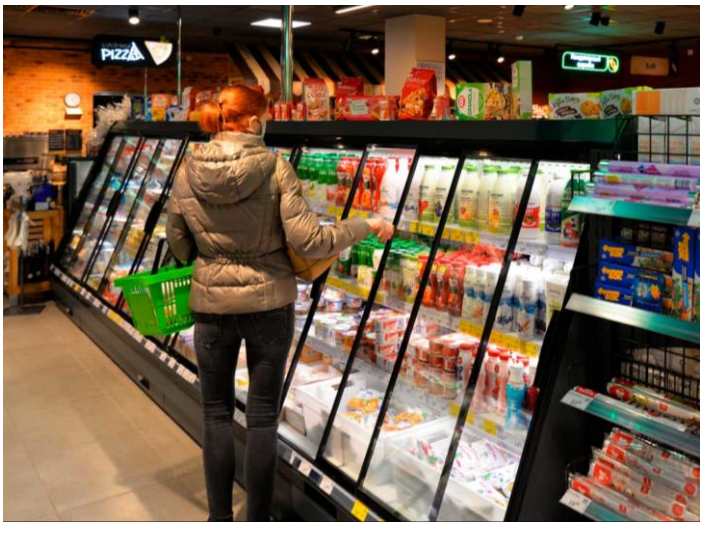


**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| BALTIC ECO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 940 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 |
| Plage de température | | ºC | (0...+2) M1/(+2...+4) M2/(+4...+6) H1 | | | | | |
| TDA | | m2 | 1,21 | 1,65 | 2,51 | 2,87 | 3,36 | 5,01 |
| Puissance frigorifique | | | | | | | | |
| Puissance frigorifique | M1 | W | 583 | 775 | 1163 | 1333 | 1550 | 2325 |
| | M2 | | 526 | 700 | 1050 | 1204 | 1400 | 2100 |
| Température d'évaporation (M1/M2/H1) | | ºC | -6.0/-5.0/-4.0 | | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | | | |
| Ventilation EC évaporateur | | W×pcs | 14×1 | 14×1 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×3 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 10×1 | 13×1 | 10×2 | 10×2 | 13×2 | 13×3 |
| Eclairage supérieur additionnel (option) | | W×pcs | 10×1 | 13×1 | 10×2 | 10×2 | 13×2 | 13×3 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 7.3×3 | 9.8×3 | 7.3×6 | 7.3×6 | 9.8×6 | 9.8×9 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 200×1 | 300×1 | 500×1 | 500×1 | 700×1 | 1200×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 24 | 27 | 48 | 48 | 54 | 81 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | M1 | kWh/24h | 5,929 | 7,884 | 11,826 | 13,56 | 15,768 | 23,652 |
| | M2 | | 5,208 | 6,925 | 10,388 | 11,912 | 13,851 | 20,776 |
| | H1 | | 4,339 | 5,77 | 8,655 | 9,924 | 11,54 | 17,309 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | | kWh/24h | 0,456 | 0,492 | 0,912 | 0,912 | 0,984 | 1,476 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | M1 | kWh/24h | 6,385 | 8,376 | 12,738 | 14,472 | 16,752 | 25,128 |
| | M2 | | 5,664 | 7,417 | 11,3 | 12,824 | 14,835 | 22,252 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | C | | | | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes (coulissantes en option)
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 5 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- **Options (p.79)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| -1...+2 / +2...+4 / +4...+6°C | M1 / M2 / H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |

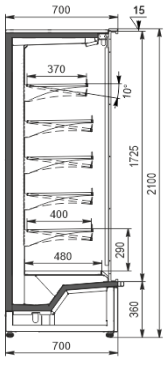


Profondeur 700 mm
***ARC70XXXXXX***

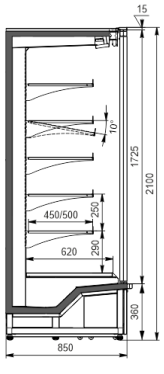


Profondeur 850 mm
***ARC85XXXXXX***

| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Profondeur 700 mm | | Profondeur 850 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Sans groupe | Groupe logé | Sans groupe | Groupe logé |
| 937 | *ARC70SG937* | *ARC70GL937* | *ARC85SG937* | *ARC85GL937* |
| 1250 | *ARC70SG1250* | *ARC70GL1250* | *ARC85SG1250* | *ARC85GL1250* |
| 1500 | *ARC70SG1500* | *ARC70GL1500* | *ARC85SG1500* | *ARC85GL1500* |
| 1875 | *ARC70SG1875* | *ARC70GL1875* | *ARC85SG1875* | *ARC85GL1875* |
| 2500 | *ARC70SG2500* | *ARC70GL2500* | *ARC85SG2500* | *ARC85GL2500* |
| 3750 | *ARC70SG3750* | ND | *ARC85SG3750* | ND |

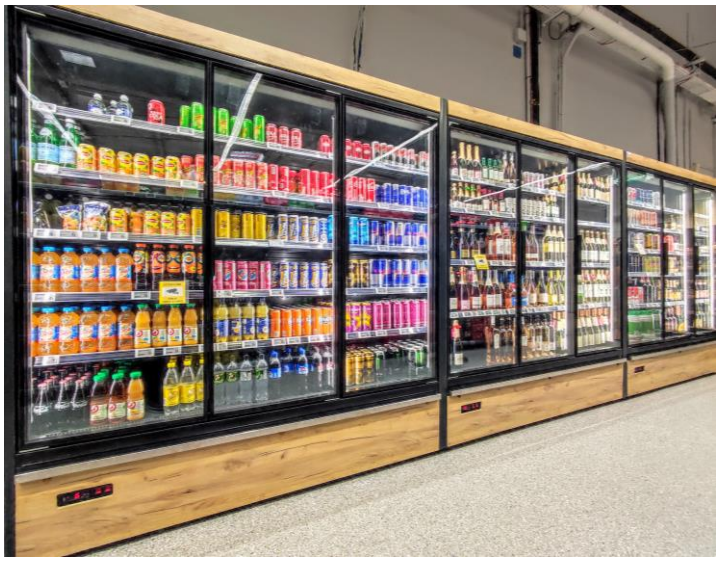

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| ARCTIC POSITF GROUPE LOGE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 940 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Plage de température | | ℃ | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 | | | | |
| TDA | | m2 | 1,36 | 1,86 | 2,23 | 2,84 | 3,81 |
| Refrigerant | | | R290 | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | | |
| Compresseur | | W×pcs | 500×1 | 500×1 | 520×1 | 600×1 | 480×2 |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 38×1 | 38×1 | 38×2 | 38×2 | 38×2 |
| Ventilation condenseur | | W×pcs | 32×2 | 32×2 | 32×2 | 32×2 | 32×4 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 10×1 | 13×1 | 13×1 | 10×2 | 13×2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 14×1 | 14×1 | 14×2 | 14×2 | 14×4 |
| Ventilation EC condenseur (option) | | W×pcs | 8×2 | 8×2 | 8×2 | 8×2 | 8×4 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 7.3×5 | 9.8×5 | 12.0×5 | 7.3×10 | 9.8×10 |
| Eclairage LED vertical (option) | | W×pcs | 19×2 | 19×2 | 19×2 | 19×3 | 19×4 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | | W×pcs | 450×1 | 450×1 | 450×1 | 450×2 | 450×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 200×1 | 300×1 | 400×1 | 500×1 | 700×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 1062 | 615 | 673 | 760 | 1190 |
| Total daily électriqueal energy consumption (DEC) | M1 | kWh/24h | 9,104 | 7,768 | 10,331 | 12,582 | 16,498 |
| | M2 | | 8,112 | 6,900 | 9,175 | 11,121 | 14,583 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | C | | | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | | | |

| ARCTIC POSITF SANS GROUPE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 940 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Plage de température | | ℃ | (-1...+2) M1/(+2...+4) M2/(+4...+6) H1 | | | | | |
| TDA | | m2 | 1,36 | 1,86 | 2,23 | 2,84 | 3,81 | 5,67 |
| Puissance frigorifique | | | | | | | | |
| Puissance frigorifique | M1 | W | 592 | 788 | 945 | 1181 | 1575 | 2362 |
| | M2 | | 536 | 712 | 855 | 1069 | 1425 | 2137 |
| | H1 | | 470 | 625 | 750 | 938 | 1250 | 1875 |
| Température d'évaporation (M1/M2/H1) | | ℃ | -6.0/-5.0/-4.0 | | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | | | |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 38×1 | 38×1 | 38×2 | 38×2 | 38×2 | 38×3 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 10×1 | 13×1 | 13×1 | 10×2 | 13×2 | 13×3 |
| Eclairage LED vertical (option) | | W×pcs | 19×2 | 19×2 | 19×2 | 19×3 | 19×4 | 19×6 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 14×1 | 14×1 | 14×2 | 14×2 | 18×2 | 14×3 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 7.3×5 | 9.8×5 | 12×10 | 7.3×10 | 9.8×10 | 9.8×15 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 200×1 | 300×1 | 400×1 | 500×1 | 700×1 | 1200×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 48 | 51 | 89 | 96 | 102 | 153 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | M1 | kWh/24h | 6,024 | 8,011 | 9,613 | 12,017 | 16,022 | 24,033 |
| | M2 | | 5,301 | 7,049 | 8,459 | 10,574 | 14,098 | 21,147 |
| | H1 | | 4,52 | 6,01 | 7,212 | 9,015 | 12,02 | 18,031 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | | kWh/24h | 1,032 | 1,068 | 1,98 | 2,064 | 2,136 | 3,204 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | M1 | kWh/24h | 7,056 | 9,079 | 11,593 | 14,081 | 18,158 | 27,237 |
| | M2 | | 6,333 | 8,117 | 10,439 | 12,638 | 16,234 | 24,351 |
| | H1 | | 5,552 | 7,078 | 9,192 | 11,079 | 14,156 | 21,235 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | C | | | | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes (coulissantes en option)
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 5 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur (en option)
- Joue double vitrage (en option)
- **Options (p.79)**

| -1...+2/+2...+4/+4...+6°C | M1 / M2 / H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

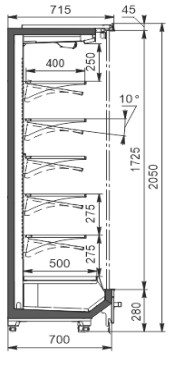


Hauteur 2050 mm
Profondeur 700 mm
(T7/20)
***ATL720SGXXXX***

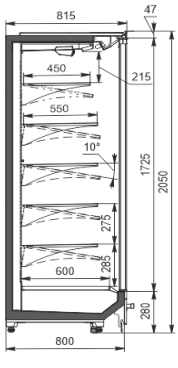


Hauteur 2050 mm
Profondeur 800 mm
(T8/20)
***ATL820SGXXXX***

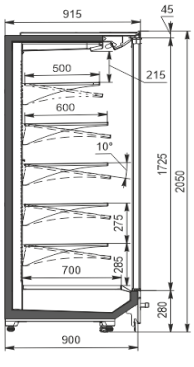


Hauteur 2050 mm
Profondeur 900 mm
(T9/20)
***ATL920SGXXXX***

| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Hauteur 2050 mm Profondeur 700 mm (T7/20) | Hauteur 2050 mm Profondeur 800 mm (T8/20) | Hauteur 2050 mm Profondeur 900 mm (T9/20) |
|---|---|---|---|
| 937 | *ATL720SG937* | *ATL820SG937* | *ATL920SG937* |
| 1250 | *ATL720SG1250* | *ATL820SG1250* | *ATL920SG1250* |
| 1875 | *ATL720SG1875* | *ATL820SG1875* | *ATL920SG1875* |
| 2500 | *ATL720SG2500* | *ATL820SG2500* | *ATL920SG2500* |
| 3125 | *ATL720SG3125* | *ATL820SG3125* | *ATL920SG3125* |
| 3750 | *ATL720SG3750* | *ATL820SG3750* | *ATL920SG3750* |

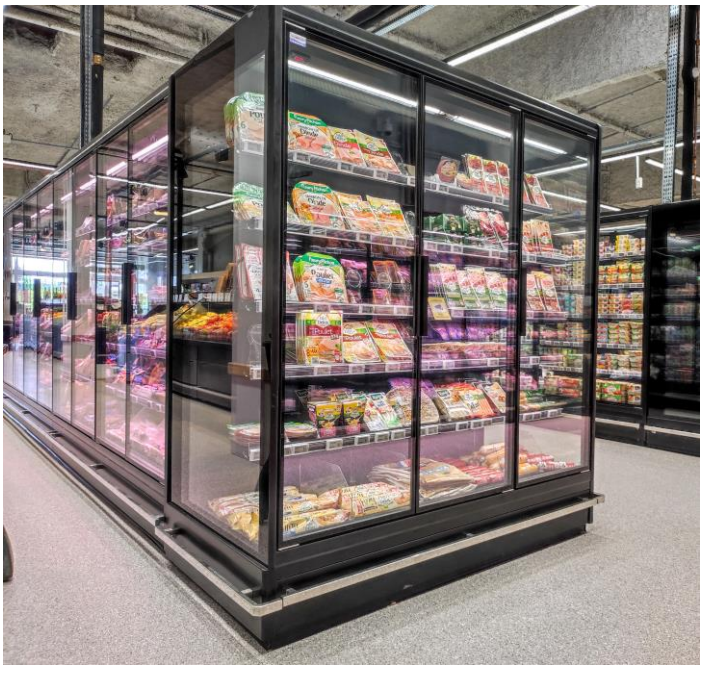

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

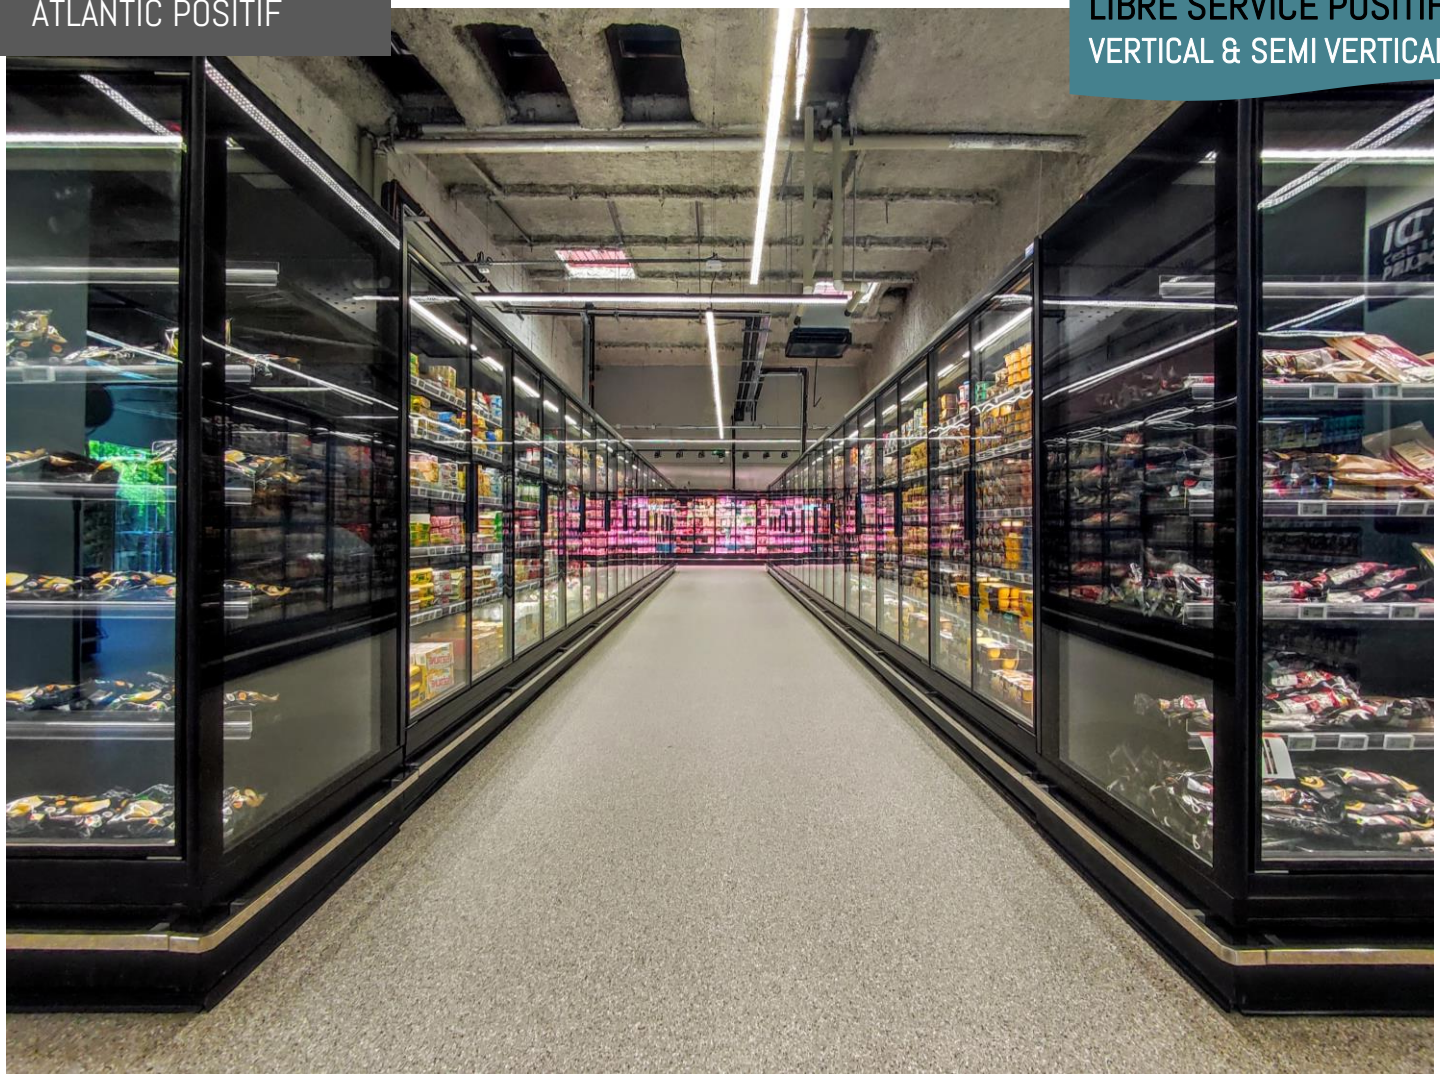

| ATLANTIC POSITIF | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 940 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Plage de température | | ℃ | (-1...+2) M1/(+2...+4) M2/(+4...+6) H1 | | | | | | |
| TDA | | m2 | 1,42 | 1,94 | 2,95 | 3,38 | 3,96 | 4,86 | 5,91 |
| Puissance frigorifique | | | | | | | | | |
| Puissance frigorifique | M1 | W | 602 | 800 | 1200 | 1376 | 1600 | 2000 | 2400 |
| | M2 | | 545 | 725 | 1087 | 1247 | 1450 | 1812 | 2175 |
| | H1 | | 446 | 594 | 891 | 1021 | 1188 | 1484 | 1781 |
| Température d'évaporation (M1/M2/H1) | | ℃ | -6.0/-5.0/-4.0 | | | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | | | | |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 38×1 | 38×1 | 38×2 | 38×2 | 38×2 | 38×3 | 38×3 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 10×1 | 13×1 | 10×2 | 10×2 | 13×2 | 10×3 | 13×3 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | | W×pcs | 14×1 | 14×1 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×3 | 14×3 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 7.3×5 | 9.8×5 | 7.3×10 | 7.3×10 | 9.8×10 | 7.3×15 | 9.8×15 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 200×1 | 300×1 | 500×1 | 500×1 | 700×1 | 900×1 | 1200×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 48 | 51 | 96 | 96 | 102 | 144 | 153 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | M1 | kWh/24h | 6,12 | 8,138 | 12,207 | 13,998 | 16,276 | 20,345 | 24,415 |
| | M2 | | 5,394 | 7,173 | 10,759 | 12,337 | 14,346 | 17,932 | 21,518 |
| | H1 | | 4,294 | 5,71 | 8,565 | 9,821 | 11,419 | 14,274 | 17,129 |
| Direct daily électriqueal energy consumption | | kWh/24h | 1,032 | 1,068 | 2,064 | 2,064 | 2,136 | 3,096 | 3,204 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | M1 | kWh/24h | 7,152 | 9,206 | 14,271 | 16,062 | 18,412 | 23,441 | 27,619 |
| | M2 | | 6,426 | 8,241 | 12,823 | 14,401 | 16,482 | 21,028 | 24,722 |
| | H1 | | 5,326 | 6,778 | 10,629 | 11,885 | 13,555 | 17,37 | 20,333 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | C | | | | | | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | | | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane) placé sur le dessus du meuble
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes (coulissantes en option)
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 5 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Ecoulement naturel à prévoir
- Protection frontale: barre en inox
- Plafond incliné
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur (en option)
- Joue double vitrage (en option)
- **Options (p.79)**

| 0...+2 / +2...+4°C | M1 / M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

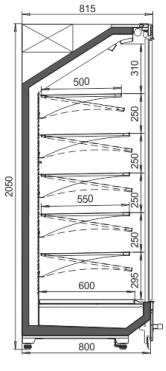


| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Groupe logé |
|---|---|
| 937 | *PACGL937* |
| 1250 | *PACGL1250* |
| 1875 | *PACGL1875* |
| 2500 | *PACGL2500* |

| ATLANTIC POSITF GROUPE LOGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1250 | 1875 | 2500 |
| Plage de température | | °C | (0...+2) M1/(+2...+4) M2 | | |
| TDA | | m2 | 1,94 | 2,95 | 3,96 |
| Refrigerant | | R290 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | |
| Compresseur | | W×pcs | 560×1 | 730×1 | 500×2 |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 38×1 | 38×2 | 38×2 |
| Ventilation condenseur | | W×pcs | 32×2 | 32×2 | 32×4 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 13×1 | 10×2 | 13×2 |
| Ventilation EC évaporateur | | W×pcs | 14×1 | 14×2 | 14×2 |
| Ventilation EC condenseur | | W×pcs | 8×2 | 8×2 | 8×4 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 9.8×5 | 7.3×10 | 9.8×10 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | | W×pcs | 450×1 | 450×2 | 450×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 300×1 | 500×1 | 700×1 |
| Résistance anti-buée | | W×m | 0 | 0 | 0 |
| Résistance d'évacuation | | W×m | 0 | 0 | 0 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 675 | 890 | 1230 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | M1 | kWh/24h | 7,932 | 13,593 | 13,303 |
| | M2 | | 6,971 | 12,195 | 11,566 |
| Classe d'efficacité énergétique | | C | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes (coulissantes en option), côté clients
- Portes battantes double vitrage avec système de fermeture au ralenti pour éviter les claquements de portes côté chargement par l'arrière
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère (rose en option)
- Exposition base + 5 niveaux étagères pleines (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur (en option)
- Joue double vitrage (en option)
- **Options (p.79)**

| 0...+2/+2...+4/+4...+6°C | M1 / M2 / H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

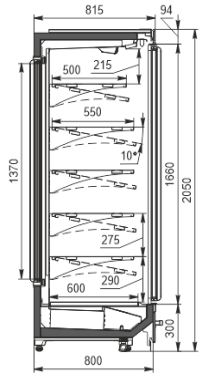


| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Sans groupe |
|---|---|
| 937 | *ATLTRVSG937* |
| 1250 | *ATLTRVSG1250* |
| 1875 | *ATLTRVSG1875* |
| 2500 | *ATLTRVSG2500* |
| 3750 | *ATLTRVSG3750* |

| ATLANTIC TRAVERSANTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | | mm | 1875 | 2500 |
| Plage de température | | °C | (+0...+2) M1/(+2...+4) M2 | |
| | | | | |
| Puissance frigorifique | M1 | W | 1313 | 1820 |
| | M2 | | 1125 | 1660 |
| Température d'évaporation (M1/M2) | | °C | -8.0/-6.0 | |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Ventilation évaporateur | | W×pcs | 38×2 | 38×2 |
| Eclairage supérieur | | W×pcs | 10×2 | 13×2 |
| Evaporation EC fan (option) | | W×pcs | 14×2 | 14×2 |
| Eclairage tablette (option) | | W×pcs | 7.3×10 | 9.8×10 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | | W×pcs | 500×1 | 700×1 |
| Résistance anti-buée | | W×m | (15+7.5)×8.0 | (15+7.5)×8.0 |
| Puissance électrique totale (sans option) | | W | 276 | 282 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | M1 | kWh/24h | 14,093 | 17,85 |
| | M2 | | 11,444 | 14,92 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | | kWh/24h | 6,384 | 6,518 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | M1 | kWh/24h | 20,447 | 24,368 |
| | M2 | | 17,828 | 21,438 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | D | |
| Voltage/Frequence | | V/Hz | 230/50 | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane) sur longueur 795 et 1562
- Groupe logé R449A (non chargé d'usine) sur longueur 2343
- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes triple vitrage avec cordon chauffant anti-buée - cadre aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
- Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K
- Exposition base + 4 niveaux grilles plastifiées (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent

| -22...-18°C | L1 | 230/380 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Profondeur 700 mm
***ARCN70XXXX***

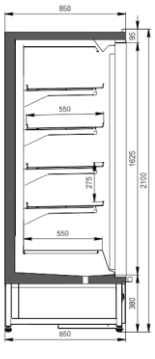


Profondeur 850 mm
***ARCN85XXXX***

| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Profondeur 700 mm | | Profondeur 850 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | Sans groupe | Groupe logé | Sans groupe | Groupe logé |
| 795 | *ARCN70SG795* | *ARCN70GL795* | *ARCN85SG795* | *ARCN85GL795* |
| 1562 | *ARCN70SG1562* | *ARCN70GL1562* | *ARCN85SG1562* | *ARCN85GL1562* |
| 2343 | *ARCN70SG2343* | *ARCN70GL2343* | *ARCN85SG2343* | *ARCN85GL2343* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| ARCTIC NEGATIF GROUPE LOGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 795 | 1562 | 2343 |
| Plage de température | °C | (-18...-22) L1 | | |
| TDA | m2 | 0,97 | 2 | 3,05 |
| Refrigerant | | R290 | R290 | R452 |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Compresseur | W×pcs | 720×1 | 550×2 | 780×2 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 31×1 | 31×2 | 31×3 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 | 65×2 | 65×4 |
| Eclairage LED vertical | W×pcs | 19×2 | 19×3 | 19×4 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 450×1 | 450×1 | 450×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (gaz chaud/électrique*) | W×pcs | 1350×1 | 850×2 | 700×3* |
| Résistance anti-buée | W | 159 | 269 | 385 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×2.0 | 30×4.0 | 30×5.0 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 1013 | 1618 | 2374 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 2122 | 2211 | 2841 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 23,925 | 33,959 | 47,929 |
| Classe d'efficience énergétique | | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | |

| ARCTIC NEGATIF SANS GROUPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 795 | 1562 | 2343 |
| Plage de température | °C | (-18...-22) L1 | | |
| TDA | m2 | 0,97 | 2 | 3,05 |
| Puissance frigorifique | | | | |
| Puissance frigorifique | W | 509 | 1000 | 1500 |
| Température d'évaporation | °C | -33 | | |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Ventilation EC évaporateur | W×pcs | 31×1 | 31×2 | 31×3 |
| Eclairage LED vertical | W×pcs | 19×2 | 19×3 | 19×4 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (électrique) | W×pcs | 200×3 | 400×3 | 700×3 |
| Résistance anti-buée | W | 159 | 269 | 385 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×2 | 30×4 | 30×5 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 228 | 388 | 554 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 857 | 1646 | 2711 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | kWh/24h | 9,459 | 18,585 | 27,878 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 6,336 | 11,268 | 16,884 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 15,795 | 29,853 | 44,762 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 380/50 | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes triple vitrage avec cordon chauffant anti-buée - cadre aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
- Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K
- Exposition base + 4 niveaux grilles plastifiées (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Joue pleine en acier laqué (en option)

| -22...-18°C | L1 | 380 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

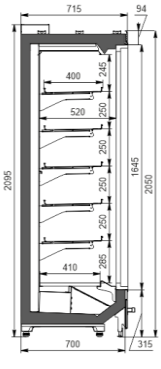


Profondeur 700 mm
(T7)
***ATLN7SGXXXX***

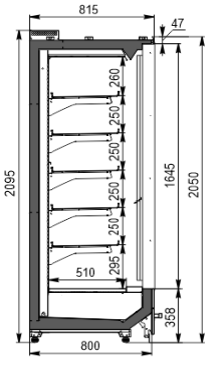


Profondeur 800 mm
(T8)
***ATLN8SGXXXX***

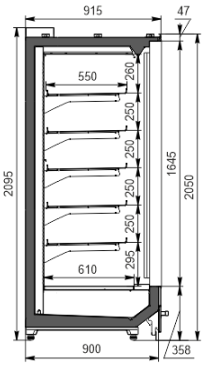


Profondeur 900 mm
(T9)
***ATLN9SGXXXX***

| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Hauteur 2050 mm Profondeur 700 mm (T7) | Hauteur 2050 mm Profondeur 800 mm (T8) | Hauteur 2050 mm Profondeur 900 mm (T9) |
|---|---|---|---|
| 795 | *ATLN7SG795* | *ATLN8SG795* | *ATLN9SG795* |
| 1562 | *ATLN7SG1562* | *ATLN8SG1562* | *ATLN9SG1562* |
| 2343 | *ATLN7SG2343* | *ATLN8SG2343* | *ATLN9SG2343* |
| 3124 | *ATLN7SG3124* | *ATLN8SG3124* | *ATLN9SG3124* |
| 3905 | *ATLN7SG3905* | *ATLN8SG3905* | *ATLN9SG3905* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

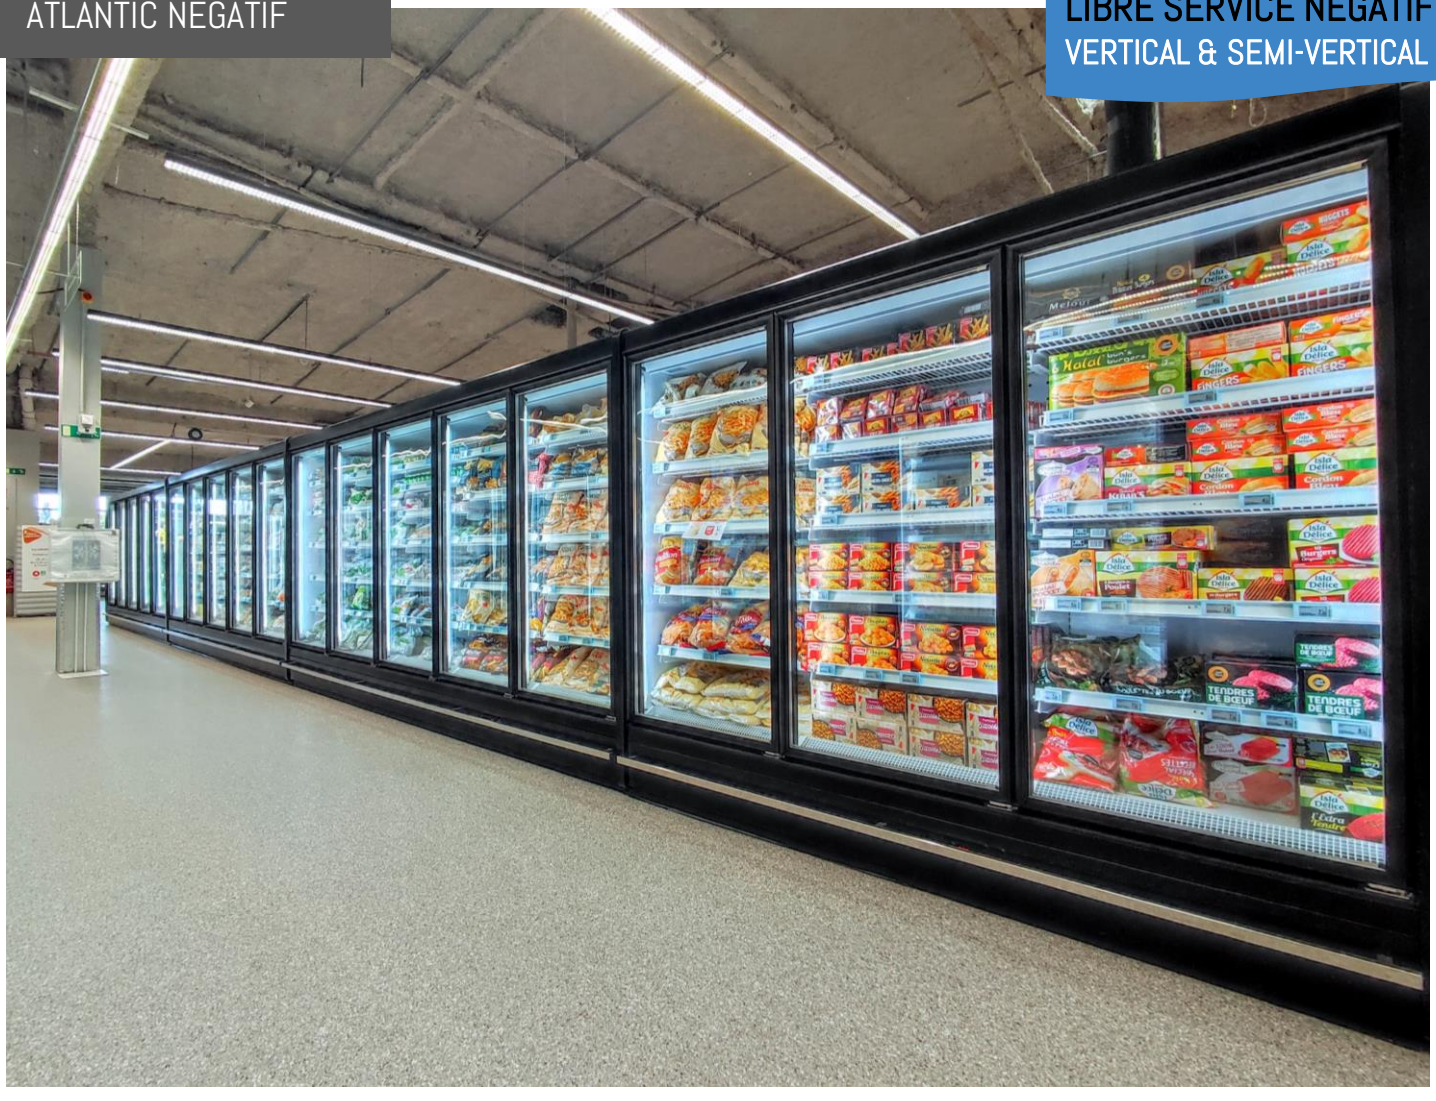

| ATLANTIC NEGATIF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 795 | 1562 | 2343 | 3124 | 3905 |
| Plage de température | °C | (-18...-22) L1 | | | | |
| TDA | m2 | 1,09 | 2,17 | 3,27 | 4,36 | 5,46 |
| Puissance frigorifique | | | | | | |
| Puissance frigorifique | W | 636 | 1250 | 1874 | 2499 | 3124 |
| Température d'évaporation | °C | -33 | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | |
| Ventilation EC évaporateur | W×pcs | 31×1 | 31×2 | 31×3 | 31×4 | 31×5 |
| Eclairage LED vertical | W×pcs | 19×2 | 19×3 | 19×4 | 19×5 | 19×6 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (électrique) | W×pcs | 200×3 | 400×3 | 700×3 | 900×3 | 1300×3 |
| Résistance anti-buée | W | 159 | 269 | 385 | 500 | 660 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×1 | 30×2 | 30×3 | 30×4 | 30×5 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 228 | 388 | 554 | 719 | 929 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 827 | 1586 | 2651 | 3415 | 4824 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | kWh/24h | 11,824 | 23,232 | 34,848 | 46,463 | 58,079 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 6,214 | 11,024 | 16,578 | 21,508 | 28,718 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 18,038 | 34,256 | 51,426 | 67,971 | 86,797 |
| Classe d'efficacité énergétique | | | | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 380/50/3 | | | | |



**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

# ARCTIC ECO S NEGATIF

- Groupe logé R290 (Propane)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes triple vitrage avec cordon chauffant anti-buée - cadre aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
- Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K
- Exposition base + 3 niveaux grilles plastifiées (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent

| -22...-18°C | L1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Groupe logé |
|---|---|
| 1250 | *ARCECONGL1250* |
| 1875 | *ARCECONGL1875* |
| 2500 | *ARCECONGL2500* |

| ARCTIC ECO S NEGATIF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 | 1875 | 2500 |
| Plage de température | °C | (-18...-22) L1 | | |
| TDA | m2 | 0,97 | 2 | 3,05 |
| Refrigerant | | R290 | R290 | R290 |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Compresseur | W×pcs | 720×1 | 550×2 | 720×2 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 31×2 | 31×3 | 31×4 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 | 65×2 | 65×4 |
| Eclairage LED vertical | W×pcs | 19×4 | 19×6 | 19×8 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 450×1 | 450×1 | 450×2 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (gaz chaud/électrique*) | W×pcs | 1350×1 | 850×2 | 700×3* |
| Résistance anti-buée | W | 159 | 269 | 385 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×2.0 | 30×4.0 | 30×5.0 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 1082 | 1706 | 2378 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 1569 | 2089 | 2635 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 16,953 | 26,164 | 36,052 |
| Classe d'efficience énergétique | | D | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Portes battantes triple vitrage avec cordon chauffant anti-buée - cadre aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
- Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K
- Exposition base + 3 niveaux grilles plastifiées (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Joue pleine en acier laqué (en option)

| -22...-18°C | L1 | 380 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Sans groupe |
|---|---|
| 1250 | *ATLECONSG1250* |
| 2500 | *ATLECONSG2500* |
| 3750 | *ATLCONSG3750* |

| ATLANTIC ECO NEGATIF | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 | 2500 | 3750 |
| Plage de température | °C | (-18...-22) L1 | | |
| TDA | m2 | 1,36 | 2,72 | 4,08 |
| Puissance frigorifique | | | | |
| Puissance frigorifique | W | 627 | 1250 | 1845 |
| Température d'évaporation | °C | -33.0 | | |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Ventilation EC évaporateur | W×pcs | 31×2 | 31×4 | 31×6 |
| Eclairage LED vertical | W×pcs | 19×4 | 19×8 | 19×12 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (électrique) | W×pcs | 1350x1 | 700×3 | 1350×3 |
| Résistance anti-buée | W | 159 | 269 | 554 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×4.0 | 30×7.0 | 30×10.0 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 299 | 545 | 968 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 1470 | 2731 | 4350 |
| Réfrigération consommation d'énergie électrique (REC) | kWh/24h | 11.619 | 23 239 | 34.858 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 8.442 | 15 628 | 23.636 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 20,061 | 38 867 | 58,494 |
| Classe d'efficacité énergétique | | E | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 380/50 | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

# ALASKA NEGATIF GL

- Groupe logé R290 (Propane)
- Disponible en groupe à distance
- Evaporateur placer en partie haute
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Vitres panoramiques triple vitrage
- Froid statique (froid ventilé sur groupe à distance uniquement)
- Matière exposition en acier laqué avec grilles en acier plastifié
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Couvercles poussoir
- Eclairage par bandeau LED horizontal blanc 4000-4500K intégré dans les montants
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent

| -22...-18°C | L1 | 380 V/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Profondeur 1675 mm
(DE16GL)
***ALDESTN160GLXXXX***

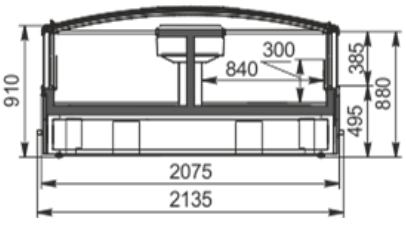


Profondeur 2075 mm
(DE20GL)
***ALDESTN200GLXXXX***




TG pour îlot
***ALSTNTGGLXXXX***

| Longueurs sans joue (1 joue = 88 mm) | Profondeur 1675 mm (DE16GL) | Profondeur 2075 mm (DE20GL) |
|---|---|---|
| 1875 | *ALDESTN160GL1875* | *ALDESTN200GL1875* |
| 2500 | *ALDESTN160GL2500* | *ALDESTN200GL2500* |
| TG | *ALSTNTGGL1675* | *ALSTNTGGL2075* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| ALASKA NEGATIF GL Profondeur 1675 mm (DE16GL) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1875 | 2500 | 1735 (TL) |
| Plage de température | ºC | (-18...-22) L1 | | |
| TDA | m2 | 2,74 | 3,57 | 1,52 |
| Refrigerant | R290 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Compresseur | W×pcs | 420×2 | 500×2 | 410×1 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 0 | 0 | 0 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×2 | 32×4 | 32×2 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 12.5×4 | 17×4 | 23×1 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 0 | 0 | 0 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 14×2 | 8×4 | 8×2 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 450×4 | 450×4 | 450×1 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (gaz chaud) | W×pcs | 680×2 | 920×2 | 700×1 |
| Résistance anti-buée | W×m | 15×26 | 15×30 | 15×14 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×3+40×21 | 30×4+40×25 | 30×2.5+40×18 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 1410 | 1646 | 707 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 2770 | 3478 | 1728 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 29,206 | 31,669 | 15,424 |
| Classe d'efficacité énergétique | | F | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | |

| ALASKA NEGATIF GL Profondeur 2075 mm (DE20GL) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1875 | 2500 | 2135 (TL) |
| Plage de température | ºC | (-18...-22) L1 | | |
| TDA | m2 | 3,56 | 4,64 | 1,88 |
| Refrigerant | R290 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | |
| Compresseur | W×pcs | 420×2 | 480×2 | 500×1 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 0 | 0 | 0 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×2 | 32×4 | 32×2 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 12,5×4 | 17×4 | 12.5×2 |
| Ventilation EC évaporateur | W×pcs | 14×2 | 8×4 | 8×2 |
| Ventilation EC condenseur | W×pcs | 0 | 0 | 0 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 450×4 | 450×4 | 450×1 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (gaz chaud) | W×pcs | 700×2 | 900×2 | 920×1 |
| Résistance anti-buée | W×m | 15×28 | 15×32 | 15×15 |
| Résistance d'évacuation | W×m | 30×3+40×21 | 30×4+40×25 | 30×2,5+40×18 |
| Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) | W | 1440 | 1636 | 814 |
| Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) | W | 2800 | 3468 | 1965 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 30,858 | 34,024 | 17,144 |
| Classe d'efficacité énergétique | | F | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Evaprateur serpentin
- Intérieur en tôle galvanisée enduite de PVC blanc
- Extérieur en tôle galvanisée enduite de PVC blanc, gris clair (RAL7035) ou gris foncé (RAL7016)
- Matière exposition en PVC avec grilles en acier plastifié
- Couvercles coulissants
- Eclairage par bandeau LED horizontal blanc 4000-4500K intégré dans les montants
- Thermostat électronique Dixell
- Dégivrage naturel
- Evaporation des condensats sur groupe logé (gaz chaud)
- Condenseur sans entretien
- Compresseur à vitesse variable sur version bi-température
- Protection frontale: bandeau PVC
- Portes étiquettes en PVC transparent

| -28...-18 / -26...+15°C | 3L1 / 3M1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Module vue de côté

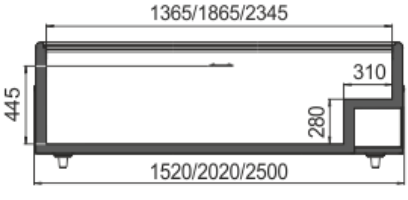


Module vue de face




TG vue de face

| Longueurs | -28...-18°C (3L1) | -26...+15°C (3L1/3M1) | Etagère double centrale 2 niveaux |
|---|---|---|---|
| 1520 | *ALFA3L11520* | *ALFA3M11520* | *ALFASPST1520* |
| 2020 | *ALFA3L12020* | *ALFA3M12020* | *ALFASPST2020* |
| 2200 | *ALFA3L12200* | *ALFA3M12200* | *ALFASPST2200* |
| 2500 | *ALFA3L12500* | *ALFA3M12500* | *ALFASPST2500* |
| TG1990 | *ALFA3L1TG* | *ALFA3M1TG* | *ND* |

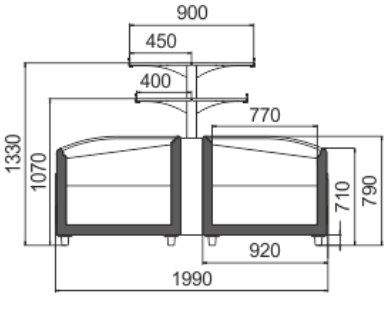


formation en dos à dos vue de côté
avec superstructure

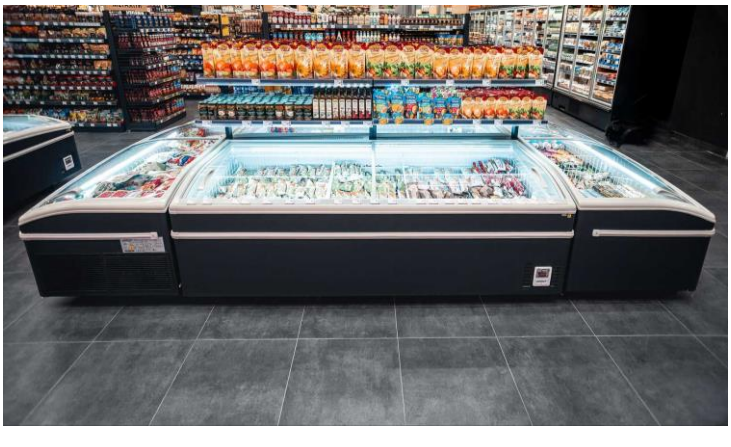

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

# LIBRE SERVICE POSITIF & NEGATIF
## HORIZONTAL

| ALFA -28...-18°C (3L1) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1520 | 2020 | 2200 | 2500 | TG1990 |
| Plage de température | °C | (-18...-28) L1 | | | | |
| Volume | L | 400 | 580 | 630 | 750 | 430 |
| Refrigerant | | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nombre de compresseur | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nominale | W | 644 | 662 | 662 | 681 | 656 |
| Courant nominal | A | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
| Consommation électrique | kW/24h | 6,0 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 6,3 |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | | 40,5 | 32,6 | 33,2 | 31,9 | 31,2 |
| Classe d'efficience énergétique | | D | C | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | | | |

| ALFA BI-TEMPERATURE -26...+15°C (3L1/3M1) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1520 | 2020 | 2200 | 2500 | TG1990 |
| Plage de température | °C | -26...+15°C (3L1/3M1) | | | | |
| Volume | L | 400 | 580 | 630 | 750 | 430 |
| Refrigerant | | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Nombre de compresseur | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nominale | W | 759 | 777 | 784 | 796 | 771 |
| Courant nominal | A | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 |
| Consommation électrique | kW/24h | 7,3(-) / 3,3(+) | 7,3(-) / 3,3(+) | 8,3(-) / 4,1(+) | 8,3(-) / 4,0(+ | 8,3(-) / 4,1(+) |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | | 49,6 | 39,2 | 41,3 | 35,6 | 42,7 |
| Classe d'efficience énergétique | | D | | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché en partie basse
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans porte
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton
- Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère
- Exposition base + 4 niveaux étagères pleines inclinables (niveau supplémentaire en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Arrêt de produits en acrylique transparent
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Rideau de nuit manuel
- Miroir incliné au plafond
- Panier pour fruits & légumes en PVC vert RAL 6029 ou gris RAL 7016 (en option)
- Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur (en option)
- Joue double vitrage (en option)

| +4...+6°C | H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

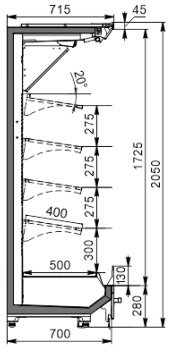


Profondeur 700 mm
***ATLFL720SGXXXX***

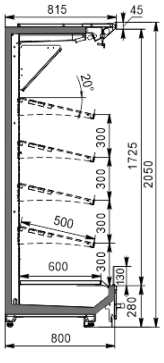


Profondeur 800 mm
***ATLFL820SGXXXX***

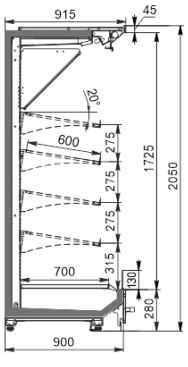


Profondeur 900 mm
***ATLFL920SGXXXX***

| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Profondeur 700 mm | Profondeur 800 mm | Profondeur 900 mm |
|---|---|---|---|
| 937 | *ATLFL720SG937* | *ATLFL820SG937* | *ATLFL920SG937* |
| 1250 | *ATLFL720SG1250* | *ATLFL820SG1250* | *ATLFL920SG1250* |
| 1875 | *ATLFL720SG1875* | *ATLFL820SG1875* | *ATLFL920SG1875* |
| 2500 | *ATLFL720SG2500* | *ATLFL820SG2500* | *ATLFL920SG2500* |
| 3750 | *ATLFL720SG3750* | *ATLFL820SG3750* | *ATLFL920SG3750* |

| ATLANTIC F&L | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 940 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Plage de température | °C | (+4...+6) H1 | | | | | | |
| TDA | m2 | 1,58 | 2,1 | 3,15 | 3,61 | 4,2 | 5,25 | 6,3 |
| Puissance frigorifique | | | | | | | | |
| Puissance frigorifique | W | 1034 | 1375 | 2063 | 2365 | 2750 | 3438 | 4125 |
| Température d'évaporation | °C | -6 | | | | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | | | | |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 38×1 | 38×1 | 38×2 | 38×2 | 38×2 | 38×3 | 38×3 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 10×1 | 13×1 | 10×2 | 10×2 | 13×2 | 10×3 | 13×3 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 14×1 | 14×1 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×3 | 14×3 |
| Eclairage tablette (option) | W×pcs | 7.3×4 | 9.8×4 | 7.3×8 | 7.3×8 | 9.8×8 | 7.3×12 | 9.8×12 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | W×pcs | 200×1 | 300×1 | 500×1 | 500×1 | 700×1 | 900×1 | 1200×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 48 | 51 | 96 | 96 | 102 | 144 | 153 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | kWh/24h | 10,519 | 13,988 | 20,981 | 24,059 | 27,975 | 34,969 | 41,963 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 1,032 | 1,068 | 2,064 | 2,064 | 2,136 | 3,096 | 3,204 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 11,551 | 15,056 | 23,045 | 26,123 | 30,111 | 38,065 | 45,167 |
| Classe d'efficacité énergétique | | E | | | | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | | | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Evaporateur caché derrière la paroi du fond
- Meuble sans sol
- Panneau inférieur amovible pour le passage des chariots
- Chariots 2 niveaux de supports paniers sur roulettes fournis
- Ventilation électronique basse consommation
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans porte
- Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton (rose en option)
- Exposition chariot + 1 niveau de supports paniers (niveau supplémentaire en option)
- Panier pour fruits & légumes en PVC vert RAL 6029 ou gris RAL 7016 (en option)
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Dégivrage par résistance électrique
- Protection frontale: barre en inox
- Portes étiquettes en PVC transparent
- Rideau de nuit manuel
- Miroir incliné au plafond
- Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur (en option)

| +2...+4/+4...+6°C | M2 / H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|

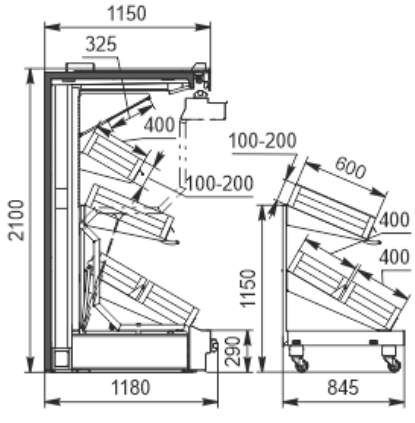


| Longueurs sans joue (1 joue = 50 mm) | Sans groupe |
|---|---|
| 2500 | *BALR0LFL1121SG2500* |
| 3750 | *BALR0LFL1121SG3750* |

| BALTIC ROLLS F&L | | | |
|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 2500 | 3750 |
| Plage de température | °C | (+4...+6) H1 | |
| TDA | m2 | 4,2 | 6,3 |
| Puissance frigorifique | | | |
| Puissance frigorifique | W | 2750 | 4125 |
| Température d'évaporation | °C | -6 | |
| Consommation électrique des composants | | | |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 38×2 | 38×3 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 13×2 | 13×3 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 14×2 | 14×3 |
| Eclairage tablette (option) | W×pcs | 9.8×8 | 9.8×12 |
| Résistance de dégivrage évaporateur (option) | W×pcs | 700×1 | 1200×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 102 | 153 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | kWh/24h | 27,975 | 41,963 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 2,136 | 3,204 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 30,111 | 45,167 |
| Classe d'efficacité énergétique | | E | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Profondeur d'exposition: voir dessin technique
- 3 hauteur disponible
- Matière exposition en acier laqué avec exposition incliné caillebotis en bois naturel
- Réserves réfrigérées en façade extractible (système "tiroir" sur roulettes)
- Réserves en acier inoxydable perforée
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Superstructure éclairante en option
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox
- Protection frontale basse: barre antichoc en inox
- Rideau de nuit (indisponible sur TG)
- TG non réfrigérée
- Joue avec vitre supérieur en option

| +4...+6°C | H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Hauteur 1100 mm
***MED11SGXXXX***




Hauteur 1250 mm
***MED12SGXXXX***




Hauteur 1400 mm
***MED14SGXXXX***

| Version réfrigérée | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs sans joue (1 joue = 30 mm) | | Hauteur 1100 mm | Hauteur 1250 mm | Hauteur 1400 mm |
| 1250 | *Nb de réserve 1200x850x255: 1* | *MED11SG1250* | *MED12SG1250* | *MED14SG1250* |
| 1875 | *Nb de réserve 900x850x255: 2* | *MED11SG1875* | *MED12SG1875* | *MED14SG1875* |
| 2500 | *Nb de réserve 1200x850x255: 2* | *MED11SG2500* | *MED12SG2500* | *MED14SG2500* |
| 3750 | *Nb de réserve 1200x850x255: 3* | *MED11SG3750* | *MED12SG3750* | *MED14SG3750* |

| Version neutre | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Longueurs sans joue (1 joue = 30 mm) | | Hauteur 1100 mm | Hauteur 1250 mm | Hauteur 1400 mm |
| 1250 | *Nb de réserve 1200x850x255: 1* | *MEDN11SG1250* | *MEDN12SG1250* | *MEDN14SG1250* |
| 1875 | *Nb de réserve 900x850x255: 2* | *MEDN11SG1875* | *MEDN12SG1875* | *MEDN14SG1875* |
| 2500 | *Nb de réserve 1200x850x255: 2* | *MEDN11SG2500* | *MEDN12SG2500* | *MEDN14SG2500* |
| 3750 | *Nb de réserve 1200x850x255: 3* | *MEDN11SG3750* | *MEDN12SG3750* | *MEDN14SG3750* |
| TG 2170 | *Neutre Sans réserve* | *MEDN11TG2170* | *MEDN12TG2170* | *MEDN14TG2170* |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

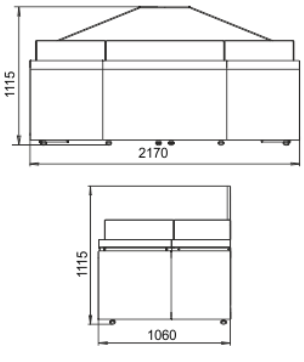


TG pour îlot
Hauteur 1100 mm
***MED11TGN2170***

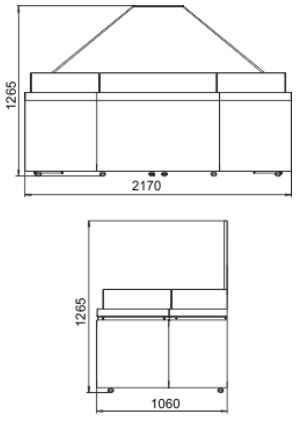


TG pour îlot
Hauteur 1250 mm
***MED12TGN2170***

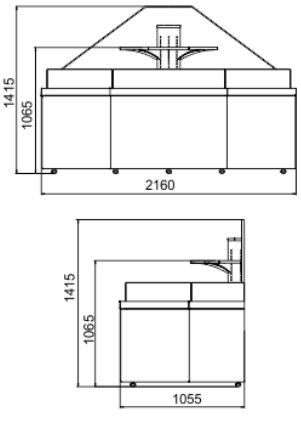


TG pour îlot
Hauteur 1400 mm
***MED14TGN2170***

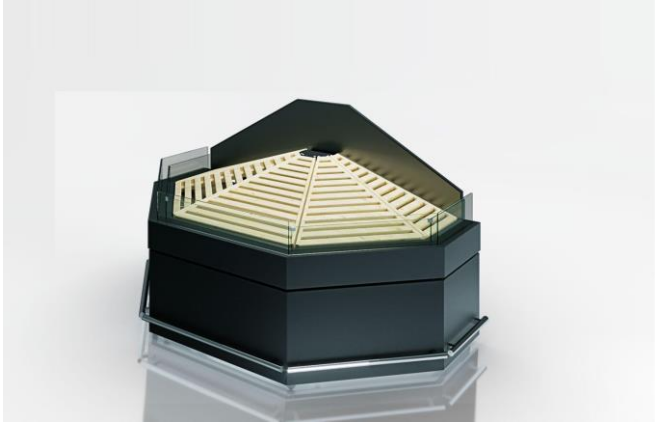

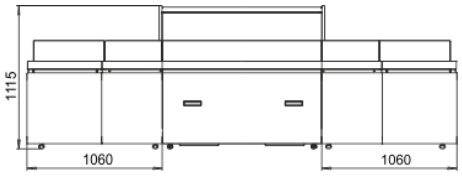


Vue de côté, formation en îlot

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| MEDITERRANEE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Plage de température | ºC | (+4...+6) H1 | | | |
| TDA | m2 | 1,36 | 2,03 | 2,71 | 4,07 |
| Puissance frigorifique | | | | | |
| Puissance frigorifique | W | 625 | 938 | 1250 | 1875 |
| Température d'évaporation | ºC | -8 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 20×2 | 20×2 | 22×3 | 22×4 |
| Eclairage supérieur (option) | W×pcs | 13×1 | 10×2 | 13×2 | 13×3 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 40 | 40 | 66 | 88 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | kWh/24h | 6,711 | 10,066 | 13,422 | 20,133 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 0,96 | 0,96 | 1,584 | 2,112 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 7,671 | 11,026 | 15,006 | 22,245 |
| Classe d'efficacité énergétique | | D (A 1 G) | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

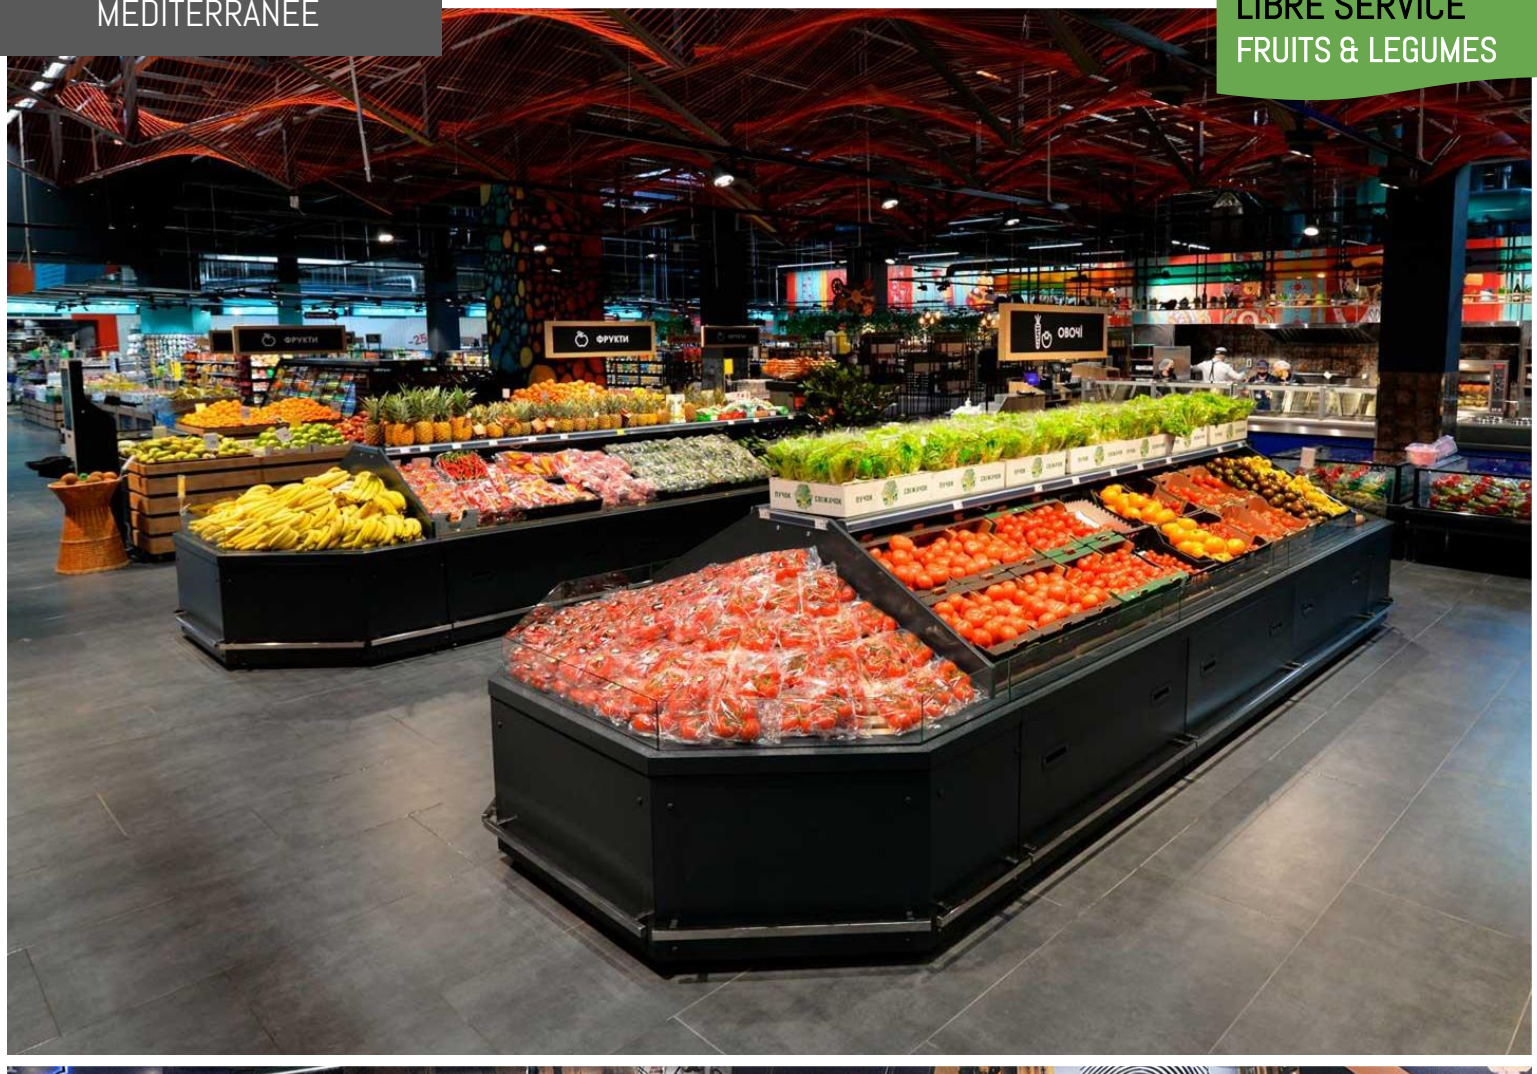

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

# MEDITERRANEE SLIM

- Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Profondeur d'exposition: 625 mm
- Matière exposition en acier laqué avec exposition incliné caillebotis en bois naturel
- Réserves réfrigérées en façade extractible (système "tiroir" sur roulettes)
- Réserves en acier inoxydable perforée
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Superstructure éclairante en option
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox
- Protection frontale basse: barre antichoc en inox
- Rideau de nuit (indisponible sur TG)
- TG non réfrigérée
- Joue avec vitre supérieur en option

| +4...+6°C | H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




| Longueurs sans joue (1 joue = 30 mm) | | Sans groupe | Neutre |
|---|---|---|---|
| 1250 | *Nb de réserve 1200x650x255: 1* | *MEDSLIMSG1250* | *MEDNSLIMSG1250* |
| 1875 | *Nb de réserve 900x650x255: 2* | *MEDSLIMSG1875* | *MEDNSLIMSG1875* |
| 2500 | *Nb de réserve 1200x650x255: 2* | *MEDSLIMSG2500* | *MEDNSLIMSG2500* |
| 3750 | *Nb de réserve 1200x650x255: 3* | *MEDSLIMSG3750* | *MEDNSLIMSG3750* |
| TG 1770 | *Neutre Sans réserve* | *ND* | *MEDNSLIMTGN1770* |

| MEDITERRANEE SLIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Plage de température | °C | (+4...+6) H1 | | | |
| TDA | m2 | 1,29 | 1,94 | 2,59 | 3,89 |
| Puissance frigorifique | | | | | |
| Puissance frigorifique | W | 625 | 938 | 1250 | 1875 |
| Température d'évaporation | °C | -8 | | | |
| Consommation électrique des composants | | | | | |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20×4 |
| Eclairage supérieur (option) | W×pcs | 13×1 | 10×2 | 13×2 | 13×3 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 40 | 40 | 60 | 80 |
| Consommation d'énergie électrique journalière de réfrigération (REC) | kWh/24h | 6,711 | 10,066 | 13,422 | 20,133 |
| Consommation directe d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 0,96 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
| Consommation totale d'énergie électrique (TEC) | kWh/24h | 7,671 | 11,026 | 14,862 | 22,053 |
| Classe d'efficacité énergétique | | D (A-G) | | | |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 | | | |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.







TG pour îlot
***MEDSLIMTGN1770***

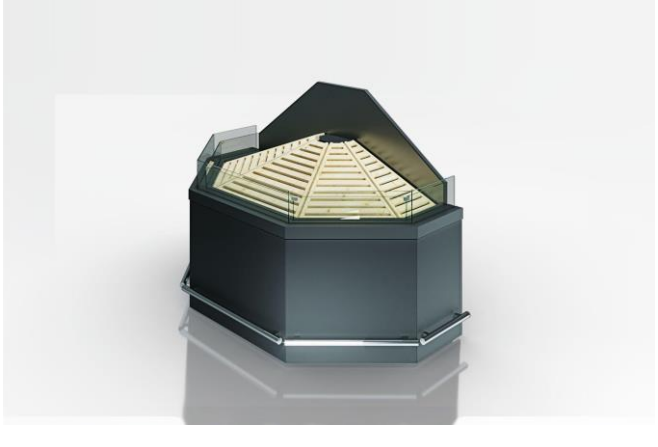

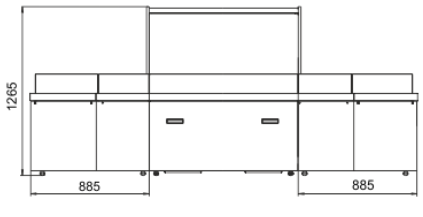


Vue de côté, formation en îlot

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Ventilation électronique basse consommation
- Profondeur d'exposition: 840 mm
- Matière exposition en acier laqué avec exposition incliné caillebotis en bois naturel
- Réserves réfrigérées en façade extractible (système "tiroir" sur roulettes)
- Réserves en acier inoxydable perforée
- Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
- Sans éclairage
- Superstructure éclairante en option
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox
- Protection frontale basse: barre antichoc en inox
- Rideau de nuit (indisponible sur TG)
- TG non réfrigérée
- Joue avec vitre supérieur en option

| +4...+6°C | H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




| Longueurs sans joue (1 joue = 30 mm) | | Groupe logé | Superstructure éclairante |
|---|---|---|---|
| 1875 | *Nb de réserve 1200x850x255: 1* | *MED12GL1875* | *MED1875ECL* |
| 2500 | *Nb de réserve 1200x850x255: 1* | *MED12GL2500* | *MED2500ECL* |
| TG 2260 | *Neutre Sans réserve* | *MED12TGN2260* | *ND* |

| MEDITERRANEE GROUPE LOGE | | |
|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1875 |
| Plage de température | °C | (+4...+6) H1 |
| TDA | m2 | 2,32 |
| Refrigerant | | R290 |
| Consommation électrique des composants | | |
| Compresseur | W×pcs | 570×1 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 22×2 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 |
| Eclairage supérieur (option) | W×pcs | 10×2 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 4×2 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 14×1 |
| Résistance bac d'évaporation (option) | W×pcs | 340×2 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 679 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 8,633 |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.




TG vue de côté




TG vue de face




TG vue de dessus

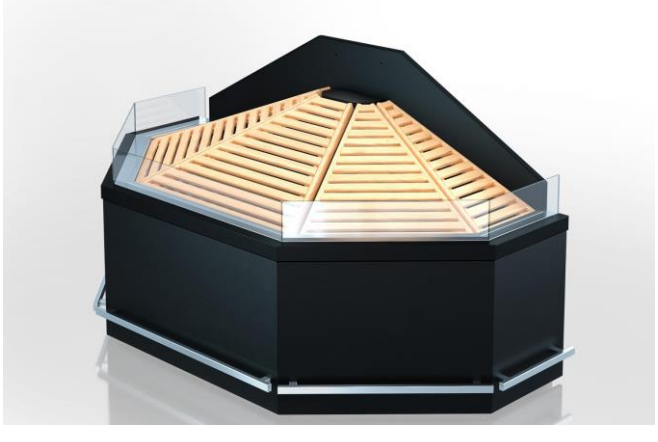

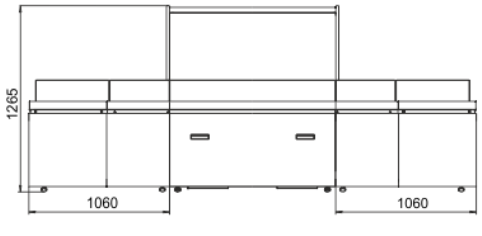


Vue de côté, formation en îlot

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier inoxydable
- Ventilation électronique basse consommation
- Sortie du flux d'air par grille de souflage en tourelle placé au centre de l'exposition (matière acrylique transparent)
- Profondeur d'exposition: voir dessin technique
- Matière exposition en acier laqué
- Composition habillage en osier
- Sans réserves
- Sans éclairage
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Roulettes avec freins

| +4...+6°C | H1 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|




Vue de face




Vue de dessus

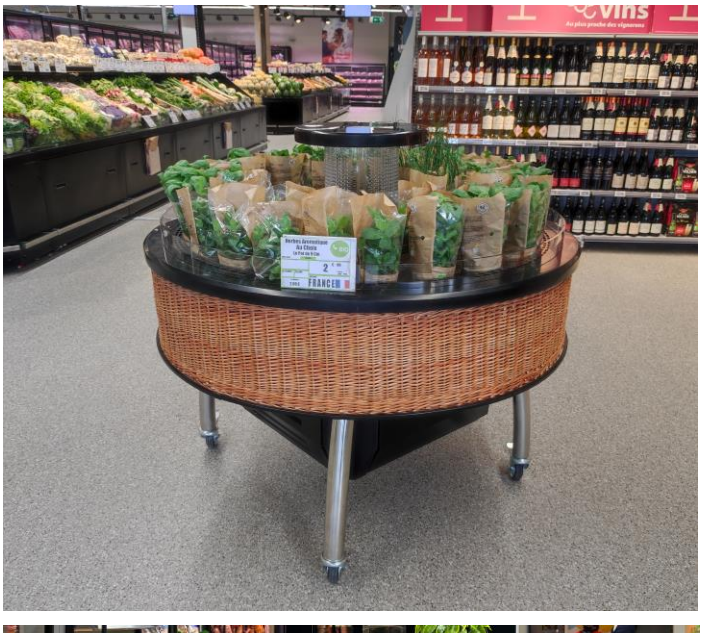

Groupe logé

*MEDROT*

| MEDITERRANEE ROTONDE | | |
|---|---|---|
| Longueurs disponibles | mm | 1250 |
| Plage de température | °C | (+4...+6) H1 |
| TDA | m2 | 1,24 |
| Refrigerant | R290 | |
| Consommation électrique des composants | | |
| Compresseur | W×pcs | 630×1 |
| Ventilation évaporateur | W×pcs | 20×4 |
| Ventilation condenseur | W×pcs | 65×1 |
| Eclairage supérieur | W×pcs | 0 |
| Ventilation EC évaporateur (option) | W×pcs | 2×4 |
| Ventilation EC condenseur (option) | W×pcs | 14×1 |
| Résistance bac d'évaporation | W×pcs | 450×1 |
| Puissance électrique totale (sans option) | W | 1225 |
| Consommation totale d'énergie électrique (DEC) | kWh/24h | 16,116 |
| Classe d'efficacité énergétique | | E |
| Voltage/Frequence | V/Hz | 230/50 |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

- Groupe logé R290 (Propane)
- Intérieur de cuve en acier inoxydable
- Double froid statique
- Matière exposition en Inox satiné AISI 304
- 2 rangées de bacs GN (profondeur 200 mm maximum)
- Composition habillage avant en acier inoxydable
- Sans réserves
- Matière du plan de travail en acier inoxydable
- Superstructure éclairante en option
- Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
- Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
- Dégivrage par résistance électrique (en option)
- Protection frontale: barre antichoc en acier inoxydable

| +2...+4°C | M2 | 230 V 50/Hz | 25°C - HR 60% (classe 3) |
|---|---|---|---|










| Longueurs | Sans éclairage | Avec éclairage |
|---|---|---|
| 1400 | *LEV1400* | *LEV1400LED* |
| 2020 | *LEV2020* | *LEV2020LED* |

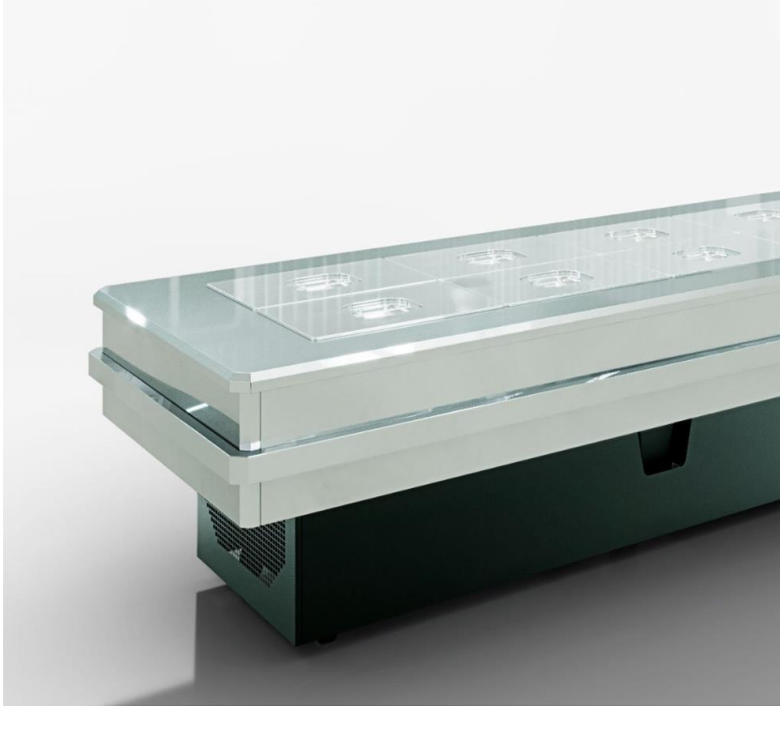

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ral 1001 | Ral 1002 | Ral 1003 | Ral 1004 | Ral 1007 | Ral 1012 | Ral 1013 | Ral 1015 | Ral 1016 |
| Ral 1028 | Ral 1032 | Ral 1033 | Ral 2000 | Ral 2002 | Ral 2003 | Ral 2004 | Ral 2008 | Ral 2010 |
| Ral 3004 | Ral 3005 | Ral 3009 | Ral 3014 | Ral 3015 | Ral 3016 | Ral 3017 | Ral 3018 | Ral 3020 |
| Ral 4007 | Ral 5000 | Ral 5002 | Ral 5003 | Ral 5005 | Ral 5007 | Ral 5008 | Ral 5009 | Ral 5010 |
| Ral 5017 | Ral 5019 | Ral 5018 | Ral 5020 | Ral 5021 | Ral 5022 | Ral 5024 | Ral 6002 | Ral 6003 |
| Ral 6016 | Ral 6017 | Ral 6018 | Ral 6019 | Ral 6021 | Ral 6024 | Ral 6026 | Ral 6027 | Ral 6029 |
| Ral 7008 | Ral 7009 | Ral 7010 | Ral 7012 | Ral 7013 | Ral 7015 | Ral 7016 | Ral 7021 | Ral 7022 |
| Ral 7032 | Ral 7033 | Ral 7035 | Ral 7036 | Ral 7037 | Ral 7039 | Ral 7040 | Ral 7042 | Ral 7043 |
| Ral 8019 | Ral 8022 | Ral 8023 | Ral 8028 | Ral 9001 | Ral 9002 | Ral 9003 | Ral 9005 | Ral 9006 |
| Ral 1017 | Ral 1018 | Ral1019 | Ra/ 1021 | Ral 7000 | Ral 7001 | Ral 7004 | Ral 7006 | |
| Ral 2013 | Ral 3000 | Ral 3002 | Ral 3003 | Ral 7024 | Ral 7026 | Ral 7030 | Ral 7031 | |
| Ral 3027 | Ral 3031 | Ral 4003 | Ral 4005 | Ral 8004 | Ral 8015 | Ral 8016 | Ral 8017 | |
| Ral 5012 | Ral 5013 | Ral 5014 | Ral 5015 | Ral 9007 | Ral 9016 | | | |
| Ral 6005 | Ral 6009 | Ral 6011 | Ral 6012 | | | | | |

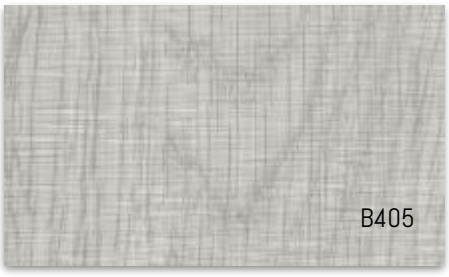

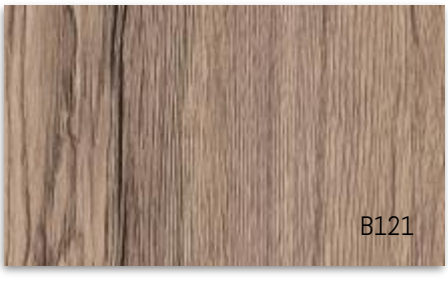

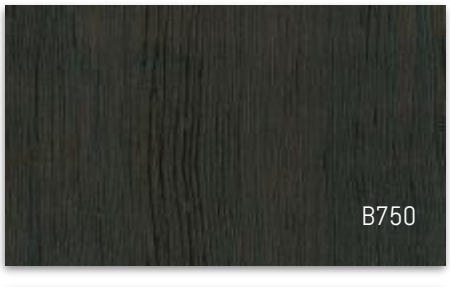

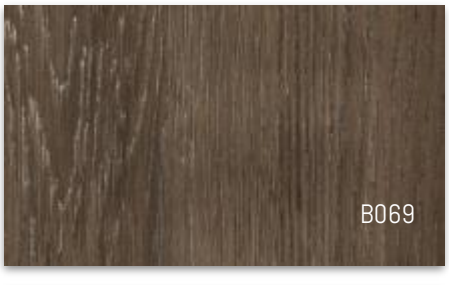


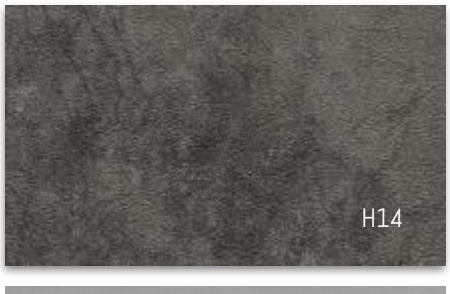

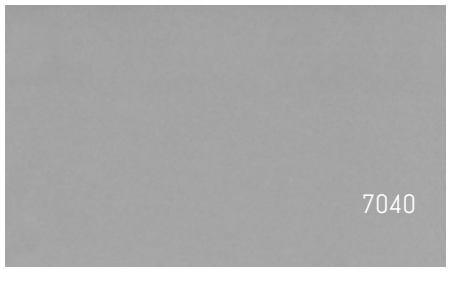

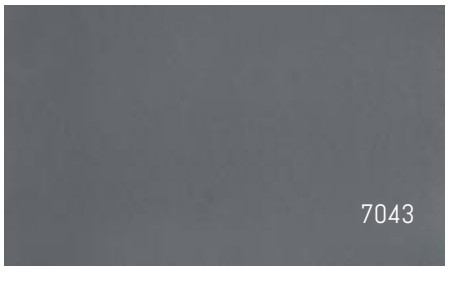


Les teintes peuvent légèrement varier entre le rendu sur catalogue papier, numérique et panneau d'habillage.

| Options | | | |
|---|---|---|---|
| Dénomination | | Ref./Prix | |
| Joue vitrée | Unité | OPAJVLS | 780 € |
| Joue pleine avec miroir intérieur | Unité | OPAJMLS | 695 € |
| Joue intermodule pleine | Unité | OPAJNVLS | 680 € |
| Joue Intermodule avec miroir sur les 2 faces | Unité | OPAJNMLS | 795 € |
| Séparation intérieur plexi (hauteur totale) | Unité | OPSMLS | 95 € |
| Eclairage rose | Unité/meuble | OPALEDR | 0 € |
| Eclairage blanc 4000-4500K | Unité/meuble | OPALEDB | 0 € |
| Thermostat Danfoss *EKC 202* | Unité/meuble | OPTDANF | 200 € |

| Accessoires | | | |
|---|---|---|---|
| Dénomination | | Ref./Prix | |
| Arrêts de produits en PVC transparent sur chaque niveaux | Unité | ACC11 | 0 € |
| Portes prix en PVC transparents | Unité | ACC12 | 0 € |
| Séparateur pour étagère (hauteur 150 mm) | Unité | ACC13 | 12 € |
| Echelle faux fond | Unité | ACC14 | 18 € |
| Raccordement par le bas (sur groupe à distance) | Unité | ACC15 | 0 € |
| Etagère 937 mm supplémentaire (pour module 937, 1875) | Unité | ACC16 | 130 € |
| Etagère 1250 mm supplémentaire (pour module 1250, 2500, 3750) | Unité | ACC17 | 180 € |
| Etagère 1500 mm supplémentaire (pour module 1560, 3125) | Unité | ACC18 | 210 € |

| Longueurs | Décor bois | Eclairage FULL VISION bandeau LED sous chaque étagère | Portes coulissantes | Eclairage vertical sur montants | Version tout inox AISI 304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 937 | OPDCB937 271 € | ECLF937 345 € | SLD937 269 € | ECLV937 195 € | VINOX37 790 € |
| 1250 | OPDCB1250 362 € | ECLF1250 460 € | SLD1250 360 € | ECLV1250 260 € | VINOX1250 1 060 € |
| 1500 | OPDCB1500 435 € | ECLF1500 555 € | SLD1500 435 € | ECLV1500 315 € | VINOX1500 1 275 € |
| 1875 | OPDCB1875 543 € | ECLF1875 690 € | SLD1875 540 € | ECLV1875 390 € | VINOX1875 1 590 € |
| 2500 | OPDCB2500 725 € | ECLF2500 925 € | SLD2500 725 € | ECLV2500 525 € | VINOX2500 2 125 € |
| 3125 | OPDCB3125 906 € | ECLF3125 1 160 € | SLD3125 910 € | ECLV3125 655 € | VINOX3125 2 660 € |
| 3750 | OPDCB3750 1 087 € | ECLF3750 1 390 € | SLD3750 1 085 € | ECLV3750 785 € | VINOX3750 3 185 € |
| Angle intérieur 90° | OPDCB90E 645 € | ECLF90 740 € | SLD90E 580 € | ECLV90E 420 € | VINOX90E 1 700 € |

| Longueurs | CO² | Eau glycolée | Water loop (Boucle d'eau) | Approvisionnement par gravité "roller track system" | Poussoir sur tablette |
|---|---|---|---|---|---|
| 937 | OPC0937 1 775 € | OPGLY937 Sur demande | OPWL937 Sur demande | ROLLER937 Sur demande | POST937 Sur demande |
| 1250 | OPC01250 1 810 € | OPGLY1250 Sur demande | OPWL1250 Sur demande | ROLLER1250 Sur demande | POST1250 Sur demande |
| 1500 | OPC01500 1 870 € | OPGLY1500 Sur demande | OPWL1500 Sur demande | ROLLER1500 Sur demande | POST1500 Sur demande |
| 1875 | OPC01875 1 925 € | OPGLY1875 Sur demande | OPWL1875 Sur demande | ROLLER1875 Sur demande | POST1875 Sur demande |
| 2500 | OPC02500 2 090 € | OPGLY2500 Sur demande | OPWL2500 Sur demande | ROLLER2500 Sur demande | POST2500 Sur demande |
| 3125 | OPC03125 2 185 € | OPGLY3125 Sur demande | OPWL3125 Sur demande | ROLLER3125 Sur demande | POST3125 Sur demande |
| 3750 | OPC03750 2 345 € | OPGLY3750 Sur demande | OPWL3750 Sur demande | ROLLER3750 Sur demande | POST3750 Sur demande |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

## Options

| Dénomination | | Ref./Prix |
|---|---|---|
| Joue vitrée | Unité | OPAJV 380 € |
| Joue miroir | Unité | OPAJM 395 € |
| Joue intermodule vitrée | Unité | OPAJNV 380 € |
| Joue Intermodule avec miroir | Unité | OPAJNM 395 € |
| Prise 220 V | Unité | OP220V 15 € |
| Eclairage rose | Unité/meuble | OPALEDR 0 € |
| Eclairage blanc 4000-4500K | Unité/meuble | OPALEDB 0 € |
| Thermostat Danfoss *EKC 202* | Unité/meuble | OPTDANF 200 € |

## Accessoires

| Dénomination | | Ref./Prix |
|---|---|---|
| Porte papiers coulissant en inox | Unité | ACC1 120 € |
| Portes rouleaux à papier coulissant en inox | Unité | ACC2 85 € |
| Porte barquettes coulissant en inox | Unité | ACC3 85 € |
| Portes sacs coulissants en inox | Unité | ACC4 45 € |
| Planche de découpe en polyéthylène blanc | Unité | ACC5 150 € |
| Porte couteaux coulissant en inox et polyéthylène blanc | Unité | ACC6 275 € |
| Support balance en inox avec décrochage rapide | Unité | ACC7 180 € |
| Séparation mobile basse en verre | Unité | ACC8 85 € |

## Aménagements

| Longueurs | Gradin simple d'exposition en inox AISI 304 (2 niveaux au total 450 + 450 mm; hauteur 80 mm) | Gradin double d'exposition en inox AISI 304 (3 niveaux au total 320 +320 +260 mm; hauteur 60 + 60 mm) | Etagère vitrée avec éclairage LED | Ventilation anti-buée | Plexi arrière coulissant | Portes vitrées arrières coulissantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | OPGRS937 225 € | OPGRD937 285 € | OPETG937 320 € | OPVAB937 210 € | OPPLX937 210 € | OPVS937 588 € |
| 1250 | OPGRS1250 300 € | OPGRD1250 380 € | OPETG1250 425 € | OPVAB1250 280 € | OPPLX1250 281 € | OPVS1250 786 € |
| 1500 | OPGRS1500 360 € | OPGRD1500 450 € | OPETG1500 510 € | OPVAB1500 335 € | OPPLX1500 337 € | OPVS1500 943 € |
| 1875 | OPGRS1875 450 € | OPGRD1875 570 € | OPETG1875 640 € | OPVAB1875 420 € | OPPLX1875 421 € | OPVS1875 1 178 € |
| 2500 | OPGRS2500 600 € | OPGRD2500 760 € | OPETG2500 850 € | OPVAB2500 560 € | OPPLX2500 562 € | OPVS2500 1 573 € |
| 3125 | OPGRS3125 750 € | OPGRD3125 955 € | OPETG3125 1 065 € | OPVAB3125 705 € | OPPLX3125 704 € | OPVS3125 1 971 € |
| 3750 | OPGRS3750 900 € | OPGRD3750 1 145 € | OPETG3750 1 275 € | OPVAB3750 845 € | OPPLX3750 843 € | OPVS3750 2 360 € |
| Angle extérieur 90° | OPGRS90E 360 € | OPGRD90E 450 € | OPETG90E 680 € | OPVAB90E 450 € | OPPLX90E 450 € | ND |
| Angle intérieur 90° | OPGRS90I 360 € | OPGRD90I 450 € | OPETG90I 680 € | OPVAB90I 180 € | OPPLX90I 585 € | ND |
| Angle extérieur 45° | OPGRS45E 180 € | OPGRD45E 225 € | OPETG45E 340 € | OPVAB45E 225 € | OPPLX45E 225 € | ND |
| Angle intérieur 45° | OPGRS45I 180 € | OPGRD45I 225 € | OPETG45I 340 € | OPVAB45I 180 € | OPPLX45I 292 € | ND |

## Système de réfrigération

| Longueurs | $CO^2$ | Eau glycolée | Evaporateur traité cataphorèse |
|---|---|---|---|
| 937 | OPC0937 1 775 € | OPGLY937 Sur demande | OPEVL937 155 € |
| 1250 | OPC01250 1 810 € | OPGLY1250 Sur demande | OPEVL1250 195 € |
| 1500 | OPC01500 1 870 € | OPGLY1500 Sur demande | OPEVL1500 240 € |
| 1875 | OPC01875 1 925 € | OPGLY1875 Sur demande | OPEVL1875 310 € |
| 2500 | OPC02500 2 090 € | OPGLY2500 Sur demande | OPEVL2500 390 € |
| 3125 | OPC03125 2 185 € | OPGLY3125 Sur demande | OPEVL3125 480 € |
| 3750 | OPC03750 2 345 € | OPGLY3750 Sur demande | OPEVL3750 595 € |
| Angle extérieur 90° | OPC090E 1 845 € | OPGLY90E Sur demande | OPEVL90E 360 € |
| Angle intérieur 90° | OPC090I 1 850 € | OPGLY90I Sur demande | OPEVL90I 360 € |
| Angle extérieur 45° | OPC045E 1 625 € | OPGLY45E Sur demande | OPEVL45E 240 € |
| Angle intérieur 45° | OPC045I 1 630€ | OPGLY45I Sur demande | OPEVL45I 240 € |

## Options décoratives

| Longueurs | Décor bois (lattes ou panneaux) | Décor lumineux | Bandeau LED sous protection frontale haute | Bandeau LED en soubassement |
|---|---|---|---|---|
| 937 | OPDCB937 271 € | OPDCL937 342 € | OPLB937 107 € | OPLC937 107 € |
| 1250 | OPDCB1250 362 € | OPDCL1250 456 € | OPLB1250 143 € | OPLC1250 143 € |
| 1500 | OPDCB1500 435 € | OPDCL1500 547 € | OPLB1500 172 € | OPLC1500 172 € |
| 1875 | OPDCB1875 543 € | OPDCL1875 684 € | OPLB1875 215 € | OPLC1875 215 € |
| 2500 | OPDCB2500 725 € | OPDCL2500 912 € | OPLB2500 287 € | OPLC2500 287 € |
| 3125 | OPDCB3125 906 € | OPDCL3125 1 142 € | OPLB3125 360 € | OPLC3125 360 € |
| 3750 | OPDCB3750 1 087 € | OPDCL3750 1 368 € | OPLB3750 430 € | OPLC3750 430 € |
| Angle extérieur 90° | OPDCB90E 645 € | OPDCL90E 725 € | OPLB90E 300 € | OPLC90E 300 € |
| Angle intérieur 90° | OPDCB90I 145 € | OPDCL90I 182 € | OPLB90I 70 € | OPLC90I 70 € |
| Angle extérieur 45° | OPDCB45E 271 € | OPDCL45E 342 € | OPLB45E 150 € | OPLC45E 150 € |
| Angle intérieur 45° | OPDCB45I 145 € | OPDCL45I 182 € | OPLB45I 70 € | OPLC45I 70 € |
| Joue | OPDCBJO 585 € | ND | ND | ND |

**TARIF 2023-**
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d'année.

**PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES**
Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, les équipes de production peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques esthétiques ou techniques en cours d'année, ces modifications n'affectant pas la valeur ou la qualité des produits ne peuvent nous être opposées.

**ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

1.1. Les présentes conditions générales de vente définissent les conditions générales qui régissent la vente de matériels par SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION SAS, ci-après dénommé SOCOMAB.
1.2. En conséquence, le fait de passer commande implique de plein droit l'acceptation sans aucune réserve des présentes conditions générales de vente et la renonciation par l'acheteur à ses propres conditions d'achat, quels qu'en soient les termes, même dans le cas où l'acheteur aurait adressé à SOCOMAB des conditions d'achat ou autres documents.
1.3. Le fait que SOCOMAB ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut-être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.
1.4. Les notices, prospectus, dépliants, catalogues ainsi que les accessoires et produits exposés en magasins ne constituent que la présentation de modèles; Il ne saurait en résulter d'offre ferme.

**ARTICLE 2 - ACCEPTATION ET MODIFICATION DES COMMANDES**

2.1. SOCOMAB n'est liée par les commandes écrites ou verbales prises par ses salariés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée ou d'une expédition de matériels par SOCOMAB.
2.2. La commande acceptée par SOCOMAB et/ou dont il y aurait eu un début d'exécution ne pourra plus être modifiée dans aucun de ses termes, à moins que la modification demandée par l'acheteur soit parvenue trois semaines avant la date de livraison et acceptée par écrit par SOCOMAB.

**ARTICLE 3 - LIVRAISONS –TRANSPORTS**

3.1. Sauf dispositions contraires précisées sur la confirmation de commande, la livraison des matériels sur le territoire français est effectuée par la remise des matériels directement dans les locaux de l'acheteur soit à un expéditeur ou transporteur désigné par l'acheteur.
3.2. Les matériels voyageant aux risques et périls de l'acheteur ou du destinataire désigné par ce dernier pour tout achat de matériels livrés sur le territoire français, il appartient à
l'acheteur ou au destinataire, en cas d'avarie, de manquant ou de non-conformité des matériels avec le bordereau d'expédition, de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception au transporteur, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
3.3. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des matériels livrés doivent être formulées par écrit au plus tard dans les 48h à compter de la livraison des matériels.
3.4. Les délais de livraison étant indicatifs, l'acheteur renonce à toute indemnité à ce sujet, les dépassements de délais de livraison ne donnant lieu à aucun dommages et intérêts, retenue ni annulation des commandes en cours.

**ARTICLE 4 - FRAIS DE STOCKAGE**

Toute demande de report de livraison par le client donnera lieu à la facturation de frais de stockage à hauteur de 9,15 euros HT/ jour / meuble.

**ARTICLE 5 – RETOURS**

A l'exception des conditions particulières liées à la garantie, aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable et écrit de SOCOMAB. Le retour s'effectue aux frais et aux risques et périls de l'acheteur. Tout matériel retourné sans l'accord préalable et écrit de SOCOMAB sera tenu à la disposition du client, à ses frais, risques et périls.

**ARTICLE 6 – GARANTIE**

6.1. Veuillez consulter le contrat de garantie et de service après vente

**ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉS**

7.1. En aucun cas, la réparation de tous dommages au titre de la responsabilité reconnue de SOCOMAB ne pourra excéder le montant H.T. des sommes perçues au titre de la commande.
7.2. En aucun cas SOCOMAB ne pourra être tenue responsable pour tous préjudices immatériels causés à l'acheteur. L'acheteur renonce à recours contre SOCOMAB pour obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices immatériels causés à des tiers et indemnisera SOCOMAB de toutes réclamations des tiers pour tous préjudices immatériels.

**ARTICLE 8 – PRIX**

8.1. Les matériels sont livrés aux prix figurant sur les tarifs en vigueur au moment de l'acceptation de la commande.
8.2. Sauf dispositions contraires, les prix s'entendent départ usine .Dans le cas où les parties conviendraient d'un prix franco, les frais dus à l'utilisation d'un mode de transport exceptionnel demandé par l'acheteur, seront à la charge de celui-ci.

**ARTICLE 9 – PAIEMENTS**

9.1.Les paiements sont faits à l'ordre et à l'adresse de facturation de SOCOMAB. Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.
9.2. Le respect de l'échéance contractuelle de paiement figurant sur la facture est impératif. Son non-respect entraîne de plein droit reprise d'escompte s'il y a lieu, application de pénalités de retard égales au minimum à 3 fois le taux de l'intérêt légal, suspension des livraisons jusqu'au paiement intégral des sommes dues en principal et intérêts et fait perdre à l'acheteur défaillant le droit à toutes les réductions de prix, bonifications ou avantages spéciaux ou particuliers prévus dans les conditions commerciales de SOCOMAB, y compris ceux consentis mais non encore réglés par SOCOMAB. Par ailleurs, SOCOMAB se réserve le droit de cesser sans délai toutes relations commerciales avec l'acheteur.
9.3. Dans le cas où les paiements ne sont pas effectués à la date prévue, toutes sommes dues au titre de la commande en cause et toutes les autres sommes qui sont dues àSOCOMAB de quelque nature qu'elles soient, deviennent immédiatement exigibles quelles que soient les conditions convenues antérieurement et ce, sans aucune mise en demeure. Il en est de même si une modification de la capacité légale ou de l'activité professionnelle de l'acheteur, une cession, une location ou un apport en société de son fonds de commerce, une prise de nantissement sur ce fonds, ou, il s'agit d'une société commerciale, une modification dans la personnalité de ses gérants ou administrateurs ou dans la forme de cette société, dans sa situation juridique ou financière, modifient défavorablement le crédit acheteur.
9.4. A titre de clause pénale, une majoration de 10 % du montant des créances avec un minimum de 1000 euros sera due par l'acheteur défaillant en cas de recouvrement judiciaire.
9.6. Aucune suspension de paiement ni compensation, aucun report de date d'échéance ne peuvent être effectués par l'acheteur pour quelque cause que ce soit sans l'accord préalable et écrit de SOCOMAB.
9.7. En outre, dans les cas prévus au 9.4 ou en cas de manquement par l'acheteur à l'une quelconque des obligations résultant des présentes conditions générales de vente, SOCOMAB se réserve le droit de faire constater la résolution de plein droit de la (ou des) vente(s) intervenue(s),résolution qui prendra effet dix jours après une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet. En cas de résolution de plein droit, l'acheteur s'engage à restituer à SOCOMAB les matériels concernés sans délai et à première demande, tous frais à sa charge.

**ARTICLE 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

10.1. SOCOMAB reste propriétaire des matériels livrés jusqu'au complet paiement de leur prix et de toutes sommes dues en application de l'article 9 ci-dessus, étant entendu que
l'acheteur supportera l'ensemble des risques y afférents à compter de leur livraison.
L'acheteur, en tant que gardien de la chose, est responsable de tous dommages ou pertes survenant après la livraison et doit prendre à ses frais toutes dispositions utiles pour permettre à tout moment l'identification dans ses stocks des matériels vendus.
10.2. SOCOMAB se réserve le droit de revendiquer tout matériel en cas de défaut de paiement d'une échéance ou dans les hypothèses visées au 9.3,l'acheteur s'engageant à les restituer, tous frais à sa charge, sur première demande.
10.3. En cas de dépôt de bilan, cessation des paiements ou de l'une des procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ou en cas de mise en application de la loi sur le règlement amiable, l'acheteur avisera immédiatement SOCOMAB, dressera sans délai et à ses frais un inventaire complet des matériels se trouvant dans ses stocks qu'il tiendra à la disposition de SOCOMAB, afin que la clause de réserve de propriété puisse éventuellement être mise en oeuvre.
10.4. Dans le cas où des matériels seraient utilisés, obsolètes ou dégradés, la dépréciation qui en résulte sera prise en considération pour la fixation de la créance résiduelle de
SOCOMAB à l'égard de l'acheteur. Par ailleurs, l'acheteur ne devra en aucun cas altérer ou supprimer les signes d'identification des matériels et ceux portés sur les emballages.
10.5. SOCOMAB pourra également revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs le prix ou la partie du prix des matériels vendus par SOCOMAB avec clause de réserve de propriété qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre l'acheteur et ses sous-acquéreurs. Pour l'exercice de ce droit, l'acheteur s'engage à fournir à SOCOMAB sans délai et à première demande tous les renseignements ou documents utiles concernant ses sous-acquéreurs (notamment identité, quantité vendue, état des ventes, modes et délais de paiement, factures).
10.6. La présente clause constitue, dans toutes ses dispositions, une condition essentielle sans laquelle SOCOMAB n'aurait pas contracté avec l'acheteur.

**ARTICLE 11 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

11.1. Il n 'est fait aucune garantie par SOCOMAB que les matériels ne contrefont pas un ou des brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers et SOCOMAB ne sera en aucun cas responsable, directement ou indirectement, des conséquences quelconques, directes ou indirectes, de contrefaçons prétendues ou avérées intéressant les matériels.
11.2. En cas de poursuite fondée sur la violation de tous brevets, modèles ou autres droits de propriété intellectuelle, concernant les matériels vendus à l'acheteur, ce dernier renonce à réclamer à SOCOMAB tout paiement effectué par l'acheteur à tout tiers en vertu d'une condamnation à ce titre ou en vertu d'un accord amiable conclu par l'acheteur avec ce tiers.

**ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ**

12.1. Les études, documents, données et informations communiqués par SOCOMAB à l'acheteur ou venant à sa connaissance lors de l'exécution de la commande demeurent, sauf stipulations contraires, la propriété de SOCOMAB et lui seront rendus sur simple demande.
12.2. Tous les documents susvisés doivent être considérés comme confidentiels et ne peuvent être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître, sauf autorisation écrite et préalable de SOCOMAB.

**ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES**

La commande est soumise au droit français. Dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable tout litige auquel la commande pourrait donner lieu, il est fait attribution ETNA de compétence au Tribunal de Commerce de Créteil et ce, même en cas de pluralité de défendeurs

## CONTRAT DE GARANTIE ET DE SERVICE APRÈS-VENTE

ARTICLE 1/ RÉFÉRENCES DE L'APPAREIL :

Voir bon de commande

ARTICLE 2/ LIVRAISON :

À l'adresse de livraison indiquée par l'acheteur

ARTICLE 3/ INSTALLATION MISE EN SERVICE PAR LE VENDEUR :

Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, celle-ci ne pourra être réalisée que si des travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend : la vérification du bon fonctionnement ; l'explication de l'utilisation. L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité. En cas de défauts apparents à la livraison, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.

ARTICLE 4 : GARANTIE LÉGALE

Le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices cachés .
A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (Art.1641 et suivants du Code Civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut caché (Art 1648 du Code Civil). Nota: en cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le délai de 2 ans susvisé. La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence: soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main d'oeuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur; soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix aux cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable. La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa I du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 5 : GARANTIE CONTRACTUELLE

La garantie contractuelle a pour objet d'assurer le bon fonctionnement des appareils ayant subi une panne d'origine interne.
Prix : Rien à payer en sus du prix de vente
Durée : .....12 mois
Point de départ : à compter de la date de remise de l'appareil.
Cette garantie couvre :
Le remplacement des pièces défectueuses
.Remplacement ou remboursement de l'appareil : En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur, le vendeur ou le constructeur pourra procéder au remplacement ou au remboursement de l'appareil.
La garantie ne s'applique pas :
Aux simples réglages et entretiens courants, la main d'oeuvre, le déplacement du technicien, aux dommages consécutifs au non respect d'un usage normal de l'appareil garanti, au remplacement des pièces consommables (éléments d'éclairage, fusibles, filtres, joints de porte, poignées), à la défaillance des accessoires et périphériques ou composants, câbles d'alimentation, tuyauterie..., dans la mesure où ils ne font pas partie du produit couvert par la présente garantie, aux dommages subis par les pièces en verre ou en matière plastique ou aux accessoires ne faisant pas partie intégrante de l'appareil, aux dommages dus à la corrosion ou à un mauvais branchement, ou à une installation dans un environnement mal adapté, ou aux conditions d'utilisation anormale (température d'ambiance du local où se trouve l'appareil maximum +25°C),aux pannes ou fluctuation du courant électrique, ou d'autres conditions d'environnement, à des accidents, transport, maintenance insuffisante, usage impropre, mauvaise utilisation ou défaillance imputable au client ou à un tiers, aux actes de malveillance ou dommages consécutifs à un événement extérieur : chute, casse, vol, foudre, incendie, dégât des eaux, surtension électrique ou tous risques couverts par l'assurance multirisques habitation, à des pannes provoquées par une intervention pratiquée sur le matériel par une personne non autorisée par nos services, aux appareils dont le numéro de série a été rendu illisible, modifié ou enlevé, éventuelle compensation ou remboursement due à une perte d'exploitation ou perte de marchandises.

ARTICLE 6 : GARANTIE SERENITE

SOCOMAB vous permet de garantir le déplacement du technicien ainsi que la main d'oeuvre en cas de panne.
Cette garantie est payante par prélèvement bancaire mensuel ou en totalité le jour de sa souscription.

Délai de souscription: 15 jours après livraison.

Prix :
19,95 € HT par meuble et par mois.

Durée: 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans

Point de départ : à compter de la fin de garantie initiale.
Les prestations payantes du présent contrat couvrent pendant la durée souscrite tous les défauts de fonctionnement internes non exclus (comme précisé durant la garantie contractuelle, cf. article 5), dûment constatés par notre SAV, cependant les frais de déplacement et main d'oeuvre ne seront pas facturés.
Sa validité est effective à partir du jour de livraison sous réserve de la bonne application des conditions de paiement du client, conditions de paiement mentionnées dans les conditions générales de ventes acceptées par le client lors du bon pour accord.
Conditions particulières: Remplacement de l'appareil dans le cadre de la garantie prolongée : En cas de sinistre total (c'est-à-dire lorsque le montant des frais de réparation nécessaires est supérieur à la valeur de l'appareil, vétusté déduite, ou si la ou les pièces de rechange sont indisponibles) SOCOMAB vous propose le remplacement de votre appareil, par un appareil aux caractéristiques techniques identiques, sur la base du prix d'achat de votre appareil vétusté déduite (1% par mois à partir du jour de l'achat). Dans ce cas, la perte de l'appareil entraînera nécessairement la fin du contrat. L'appareil remplacé, faisant l'objet de la garantie, devient alors la propriété de SOCOMAB

En cas de panne , le souscripteur de la garantie est invité à contacter notre Service Client au 0 986 303 843 (prix d'un appel local depuis un poste fixe). Avant l'appel, il devra s'assurer d'être en possession de son contrat de vente, ainsi que du numéro de série de l'appareil. Un premier diagnostic sera réalisé par téléphone afin de déterminer le type de panne affectant l'appareil. Si l'événement est garanti, un technicien se présentera au lieu de livraison sur rendez-vous dans un délai de 48 h ouvrés afin de réaliser une intervention ou un diagnostic pour les pannes plus complexes.

Modification de la souscription : Toute modification relative à l'appareil (notamment du numéro de série suite à un échange d'appareil dans le cadre de la garantie contractuelle) ou à la personne ayant souscrit le contrat (notamment nom et adresse), doit être déclarée par cette dernière par courrier AR à :
SOCOMAB—« SAV » — 2 Rue de la Gare, 33190 La Réole

Cessation des garanties :
- à la fin de la période de garantie souscrite.
- en cas de disparition ou de destruction totale de l'appareil garanti, n'entraînant pas la mise en jeu de la garantie,
- en cas de cession ou de don de l'appareil garanti à un tiers,
- en cas de fausse déclaration faite lors du diagnostic par téléphone et constatée lors de l'examen de l'appareil.
Limites de la garantie : Il ne sera réalisé qu'un seul remplacement.
La garantie ne s'applique pas dans le cas où la panne est liée à un événement non garanti par la garantie contractuelle, mentionné dans le présent contrat.

ARTICLE 7 / LITIGES ÉVENTUELS

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
• d'une association de consommateurs ; ou d'une organisation professionnelle de la branche ; ou de tout autre conseil de son choix.
Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le délai de 1 an de garantie des vices cachés ni la durée de la garantie contractuelle.
Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
• que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
• que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale
• que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).

socomab.com

SOCOMAB PÔLE FROID DISTRIBUTION
2 rue de la Gare, 33190 LA REOLE,  France
09 86 30 38 43
commercial@socomab.com